

DIGITUS® Click & Present Mini - Draadloos presentatiesysteem

DS-55319

EAN 4016032478775



Draadloos BYOD-presentatiesysteem, 50 m 16 tot 1, Full HD

Met het draadloze presentatiesysteem kun je HDMI video- en audiosignalen draadloos verzenden over een afstand tot 50 meter in helder zicht. Bediening en installatie zijn kinderspel. Echt plug & play - aansluiten en klaar. Met extra zenders (DS-55320) kan de set worden uitgebreid tot maximaal 16 zenders (totaal). Schakel met één druk op de knop snel en eenvoudig over naar de gewenste zender om je content af te spelen. Je kunt ook content rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat (smartphone/tablet) delen via het respectievelijke OS van je apparaat, geen extra app vereist. De zender kan worden gevoed via de HDMI-poort van je PC (> 500 mA vereist). Voor een veilige en stabiele werking raden we aan om de zender en ontvanger altijd van stroom te voorzien via de micro USB-kabel. Dankzij het compacte ontwerp van de zender en ontvanger kunnen ze eenvoudig, snel en afzonderlijk worden geïnstalleerd - de perfecte oplossing voor vergader-, conferentie- of congresruimten.

Verzendt HDMI video- en audiosignalen draadloos in Full HD over een afstand tot 50 m in helder zicht

- Draadloze HDMI-sigitaaloverdracht tot 50 m (vrij zicht)
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p
- Radiokanaal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-versie: 1.4
- HDCP-versie: 1.3
- AES 128-bits codering
- WPA2-protocol
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Ondersteunt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-stekker, 1x micro-USB-aansluiting
- Stroomvoorziening: HDMI-aansluiting (0,5A vereist) of via micro USB (DC 5V/0,5A)

- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Audio: Stereo, 16 bits / 48 KHz
- ABS behuizing
- Stroomverbruik: ongeveer 2,5W
- Compressie: H.264
- Vertraging: ongeveer 100 ms (verzending van zender naar ontvanger)
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Afmetingen (1 eenheid): L 8,3 x B 3,2 x H 1,3 cm
- Gewicht (1 eenheid): 27 g
- Kleur: zwart
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributes


- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvanger eenheid
- 1x WLAN/voedingskabel (0,75 m) voor RX
- 1x Micro-USB-kabel (0,8 m) voor TX
- 2x HDMI-verlengkabel (0,15 m)
- 1x QIG

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 40 | 11.12 | 43.00 | 46.00 | 31.00 | 61,318.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.28 | 12.30 | 12.30 | 5.00 | 756.45 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.03 | 8.30 | 3.20 | 1.30 | 0.00 |

More images:

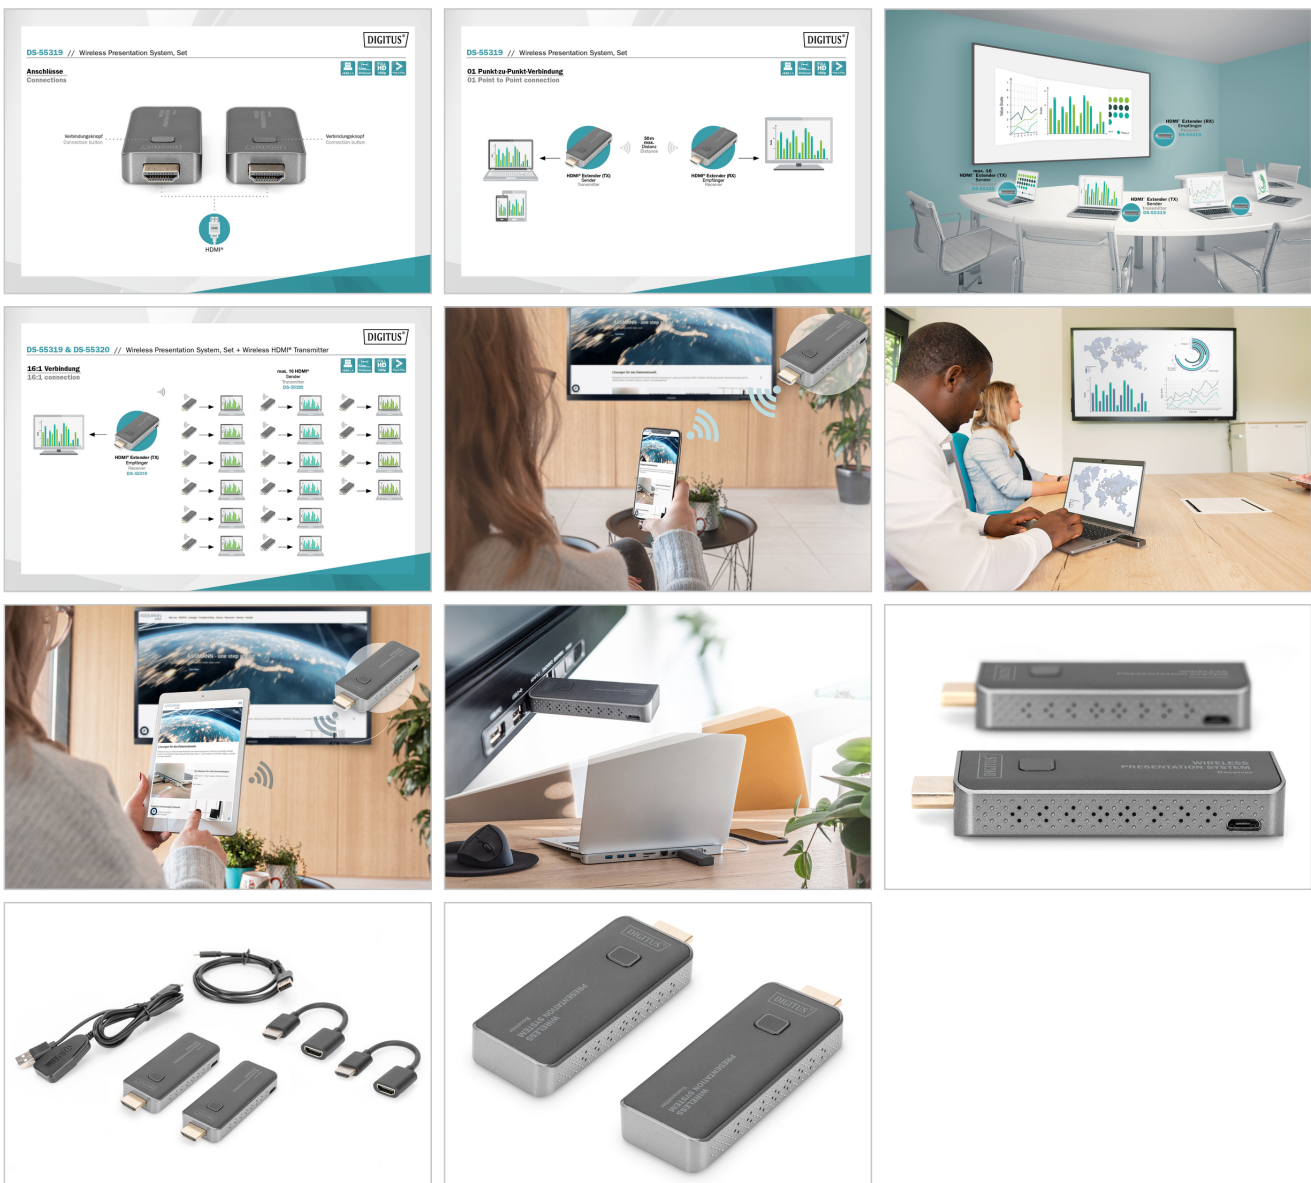

Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com