DIGITUS® Cable de conexión DisplayPort, 3m

DB-340100-030-S

EAN 4016032292159



Cable de conexión DisplayPort, DP St/St, 3m,c/bloqueo, DP 1.2, Ultra HD 4K,bw

Este cable de audio/vídeo HD digital de alto rendimiento se utiliza para conectar ordenadores u ordenadores portátiles a monitores con interfaz DisplayPort.

Conexión segura y fiable gracias a la clavija de bloqueo

- Formatos de vídeo admitidos: 4K/2K a 24 Hz, 4K/2K a 30 o 4K/2K a 60 Hz
- Resolución de vídeo compatible: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Ancho de banda máximo: 21,6 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3

Attributes


- AWG: 28
- Color del cable: negro
- Conector 1: DP, macho
- Conector 2: DP, macho
- Cubiertas: moldeado
- Dispositivo de bloqueo: Cierre a presión
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 3 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.00	54.00	34.00	30.00	55,080.00
Packaging Unit Inside	10	2.75	26.00	16.00	28.00	11,648.00
Packaging Unit Single	1	0.28	4.00	8.00	26.00	832.00
Net single without Packaging	1	0.25	3.00	6.00	20.00	0.00

More images:



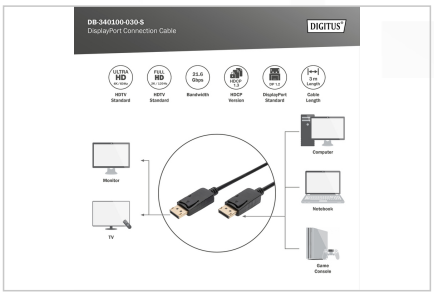



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com