

# Digitus® Trasmettitore HDMI wireless per Click & Present Mini (DS-55319)

**DS-55320**

EAN 4016032478799



## Trasmettitore HDMI wireless (TX) Unità aggiuntiva per DS-55319

Con il sistema di presentazione wireless, è possibile trasmettere segnali video e audio HDMI® in Full HD fino a 50 metri con una linea visiva diretta. La messa in funzione e il funzionamento sono molto semplici. Plug & play: basta collegarsi e iniziare. Il set può essere ampliato fino a un massimo di 16 unità riceventi (DS-55320). Basta premere un pulsante per passare rapidamente e facilmente al trasmettitore desiderato e condividere i contenuti. È anche possibile condividere i contenuti direttamente dal proprio dispositivo mobile (smartphone/tablet) tramite il sistema operativo del dispositivo stesso, senza bisogno di un'applicazione aggiuntiva. Il trasmettitore può essere alimentato tramite la porta HDMI del PC (sono necessari > 500 mA). Per un funzionamento sicuro e stabile, si consiglia di alimentare sempre il trasmettitore e il ricevitore tramite il cavo micro USB. Grazie al design compatto del trasmettitore e del ricevitore, la messa in funzione è rapida, semplice e personalizzabile: la soluzione perfetta per sale riunioni e conferenze.

## Unità trasmittente aggiuntiva per il sistema di presentazione wireless (DS-55319)

- Trasmissione wireless del segnale HDMI fino a 50 m (vista libera)
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080p
- Canale radio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versione HDMI: 1.4
- Versione HDCP: 1.3
- Crittografia AES a 128 bit
- Protocollo WPA2
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

- Supporta Windows, macOS
- Connessioni per unità: 1x presa HDMI, 1x presa micro-USB
- Alimentazione: Presa HDMI (richiesta 0,5A) o tramite micro USB (DC 5V/0,5A)
- Pulsante di connessione con indicatore di stato a LED
- Audio: Stereo, 16 bit / 48 KHz
- Alloggiamento in ABS
- Consumo di energia: circa 2,5 W
- Compressione: H.264
- Temperatura di esercizio: 0-40°C
- Dimensioni (1 unità): L 8,3 x L 3,2 x A 1,3 cm
- Peso (1 unità): 27 g
- Colore: nero
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

### Attributes



- KVM: no
- Power over Ethernet: no

### Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 cavo micro-USB (0,5 m)
- 1x cavo di prolunga HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	30	5.60	27.00	26.00	26.00	18,252.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:

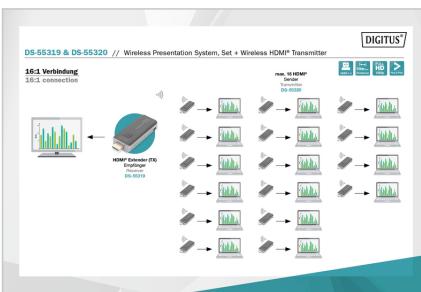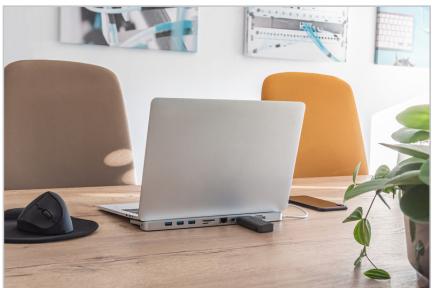

**Safety notes**

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovrattensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Collegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)