

# DIGITUS® DisplayPort-aansluitkabel

DB-340100-030-S

EAN 4016032292159



## DisplayPort-verbindingkabel, DP St/St, 3m, w/vergrendeling, DP 1.2, Ultra HD 4K, bw

Deze hoogwaardige HD digitale audio--en videokabel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een PC of notebook met DisplayPort-interface op een monitor met DisplayPort-interface aan te sluiten.

### Beveiligde en betrouwbare verbinding door de stekervergrendeling

- Ondersteunt video-indeling: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 of 4K/2K 60Hz
- Ondersteunt videoresolutie: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3


### Attributes

- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 3 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.00	54.00	34.00	30.00	55,080.00
Packaging Unit Inside	10	2.75	26.00	16.00	28.00	11,648.00
Packaging Unit Single	1	0.28	4.00	8.00	26.00	832.00
Net single without Packaging	1	0.25	3.00	6.00	20.00	0.00

**More images:**

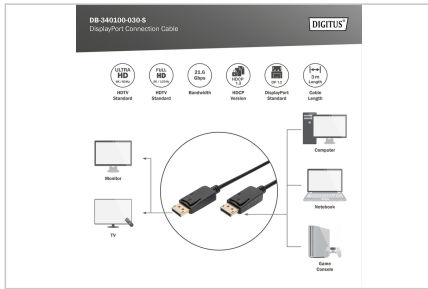

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)