DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 3m

DB-340100-030-S

EAN 4016032292159



Cabo de ligação DisplayPort, tipo DP St/St, 3.0m, c/ bloqueio, UHD 4K, DP 1.2, pb

Este cabo áudio/vídeo digital HD de elevado desempenho é utilizado para ligar PCs ou computadores portáteis a monitores com uma interface DisplayPort.

Ligação segura e fiável graças ao bloqueio da ficha

- Suporta o formato de vídeo: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz ou 4K/2K@60Hz
- Suporta resolução de vídeo: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Largura de banda máxima: 21,6 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR2 (5,40 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes


- AWG: 28
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.00	54.00	34.00	30.00	55,080.00
Packaging Unit Inside	10	2.75	26.00	16.00	28.00	11,648.00
Packaging Unit Single	1	0.28	4.00	8.00	26.00	832.00
Net single without Packaging	1	0.25	3.00	6.00	20.00	0.00

More images:



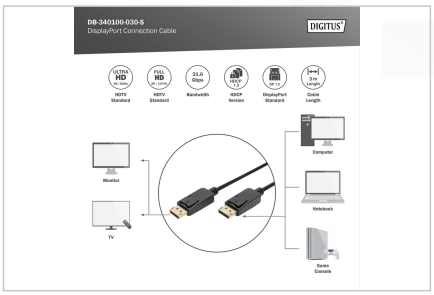



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com