

Digitus® Smarte Full HD Türklingel-Kamera mit PIR-Bewegungsmelder, Akkubetrieb + Sprachsteuerung

DN-18650

EAN 4016032478843



Smart Wi-Fi Kamera Türklingel Kamera

Die wetterfeste Türklingel-Kamera von DIGITUS® lässt sich problemlos überall innerhalb Ihres WLAN-Netzes installieren und benötigt dank Akkubetrieb keine externe Stromversorgung. Der integrierte PIR-Sensor meldet Bewegungen vor der Kamera per Push-Mitteilung direkt auf Ihr Smartphone. Durch die Weitwinkel-Linse mit 120° in gestochen scharfer Full HD-Auflösung entgeht Ihnen kein einziges Detail vor Ihrer Haustür. Auch bei absoluter Dunkelheit sorgt der Nachtsicht-Modus für einen klaren Blick auf bis zu 10 m Entfernung. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Amazon- und Google-Displays anzeigen. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorausgesetzt). An dem mitgelieferten Funk-Gong können über 60 verschiedene Klingelmelodien eingestellt werden und sogar weitere hinzugefügt werden, er wird in eine freie Steckdose gesteckt und per Knopfdruck mit der Klingelkamera verbunden. Die Klingel-Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten konzipiert, beispielsweise für die Nutzung an Haustüren, in Fluren oder Eingängen aller Art. Dank der mitgelieferten Halterung kann die wetterfeste Kamera sicher und stabil befestigt werden. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten Full HD Türklingel-Kamera von DIGITUS®.

Wetterfeste Full HD-Türklingelkamera mit Funk-Gong, Zwei-Wege-Audioübertragung, Nachtsicht & PIR-Bewegungsmelder - kompatibel mit Amazon Alexa + Google Assistant

- Spezifikationen Türklingelkamera:
- Video-Auflösung: 1920 x 1080p@15 BpS (Full HD)
- Video-Kompression: MP4
- Optik: FOV: 120° Betrachtungswinkel horizontal / 4 mm Linse
- Sensor: 1/2,7" CMOS - 2 Megapixel
- Nachtsicht-Reichweite: bis zu 10 m
- Video-Streams: Mainstream 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps
- Lautsprecher und Mikrofon integriert, Mikrofon Empfindlichkeit: -38dB


- Zwei-Wege-Audio Kommunikation / Kompression: AAC & G.726
- Verbindungsart: Wireless LAN, 2,4 GHz
- Mit MicroSD-Kartenschacht
- Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB
- Unterstützt Cloud Storage
- Systemvoraussetzungen: iOS 10.0 / Android 5.0 oder höher
- Stromversorgung Kamera: 2 x 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650 Lithium-Akkus
- Standby-Zeit: bis 180 Tage (je nach Nutzung)
- USB-Ladestrom: 5 V DC - Ladedauer: ca. 6 Stunden
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: < 80% RH (nicht kondensierend)
- Schutzart: IP66
- Abmessungen: T 30 x B 46 x H 142 mm
- Gewicht: 200 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Spezifikationen Gong:
- Über 60 einstellbare Klingelmelodien + weitere können ergänzt werden
- 4 verschiedene Lautstärkestufen einstellbar
- Stromversorgung Gong: 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W über Eurostecker Typ-C (CEE 7/16)
- Leistungsaufnahme Standby: 10 mW
- Drahtlosverbindung zwischen Kamera und Gong: 433 MHz
- Empfindlichkeit: -112 dBm
- Lautstärke: bis zu 100dB
- Abmessungen: T 68 x B 51 x H 70 mm
- Gewicht: 57 g
- Farbe: Weiß
- Hinweis: Die benötigten Akkus (18650) für die Türklingel-Kamera sind im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang

- 1x Smarte Full HD Türklingel-Kamera mit PIR-Bewegungsmelder, Akkubetrieb + Sprachsteuerung
- 1x Funk-Gong
- 1x Montagematerial
- 1x Kurzanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	30	2,76	40,00	40,00	40,00	64.000,00
Innen-VPE	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,09	16,50	7,50	13,00	1.608,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,20	3,00	4,60	14,20	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

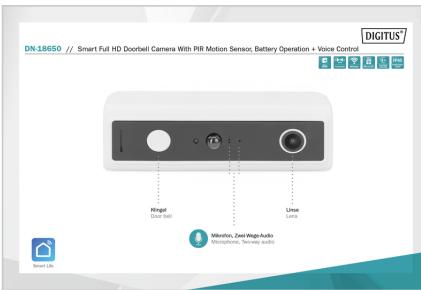

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Es enthält keine zu wartenden Teile. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen und reparieren.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Gerät nicht umgebaut oder verändert werden.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem beiliegenden Originalnetzteil.
- Das Gerät darf ausschließlich an leicht zugänglichen Steckdosen angeschlossen werden.
- Bei Gefahr ist der Netzstecker zu ziehen.
- Schließen Sie Schutzklasse I – Geräte nur an ordnungsgemäß geerdete Stromquellen an.
- Betreiben Sie das Gerät nur über einen Fehlerstromschutzschalter (maximal 30 mA)
- Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Kabeltrommeln an
- Netzstecker und Kupplung einer Verlängerungskabel müssen wasserfest sein und dürfen nicht im Wasser liegen
- Verlegen Sie Kabel zum Gerät stets so, dass sie keine Gefahr für Personen oder Tiere darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort mit Temperaturen zwischen 0°C und 40°C
- Bei Gewittern besteht durch das Blitzschlagsrisiko die Gefahr von Überspannungen. Trennen Sie bei Gewitter sämtliche Anschlüsse des Gerätes.
- Das Gerät ist kein Spielzeug! Bewahren Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Herumliegendes Verpackungsmaterial wie

Kunststoffbeutel, Folien oder Polsterelemente wie z.B. Styropor können für Kinder gefährlich werden.

- Scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel können das Produkt beschädigen
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies Tuch.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes oder durch Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, nehmen wir keine Haftung.
- Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com