

# DIGITUS® Câble adaptateur DisplayPort, DP sur DVI-D

DB-340301-030-S

EAN 4016032292241



## Câble adaptateur DisplayPort, DP – DVI (24+1) M/M, 3,0 m, av. verrouillage, compatible DP 1.1a,

Ce câble HD convertit les signaux numériques DisplayPort en signaux DVI. Il est idéal pour connecter des appareils équipés d'une interface DisplayPort à un téléviseur, un vidéoprojecteur ou un moniteur compatible HD avec une interface DVI. Les surfaces de contact plaquées or et le double blindage garantissent une transmission des données sans perte.

### Résolution Full HD jusqu'à 1080p

- Full HD numérique, double liaison
- Résolution vidéo max. prise en charge : 1920 x 1080 p avec 60 Hz
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3

### Attributes


- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DVI-D (24+1)
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 3 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

### Package contents

- 1 x câble adaptateur DisplayPort, DP – DVI-D

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 50           | 10.50       | 44.00      | 26.00      | 44.00       | 50,336.00       |
| Packaging Unit Inside        | 25           | 5.25        | 21.00      | 24.00      | 42.00       | 21,168.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.21        | 4.00       | 8.00       | 23.00       | 736.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.25        | 5.00       | 6.00       | 20.00       | 0.00            |

**More images:**

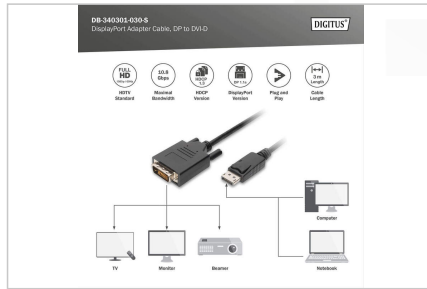

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)