DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort, DP para DVI-D

DB-340301-030-S

EAN 4016032292241



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP - DVI (24+1) St/St, 3.0m, com bloqueio. Full HD, DP 1.1a, p/b

Este cabo HD converte sinais digitais DisplayPort em sinais DVI. É ideal para ligar dispositivos com uma interface DisplayPort a um televisor, projetor ou monitor compatível com HD com uma interface DVI. As superfícies de contacto banhadas a ouro e a blindagem dupla garantem uma transmissão de dados sem perdas.

Resolução Full HD até 1080p

- Digital Full HD, ligação dupla
- Resolução máxima de vídeo suportada: 1920 x 1080 p com 60 Hz
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DVI-D, (24+1), plug
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Package contents

- 1 x cabo adaptador DisplayPort, DP para DVI-D


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	10.50	44.00	26.00	44.00	50,336.00
Packaging Unit Inside	25	5.25	21.00	24.00	42.00	21,168.00
Packaging Unit Single	1	0.21	4.00	8.00	23.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.25	5.00	6.00	20.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



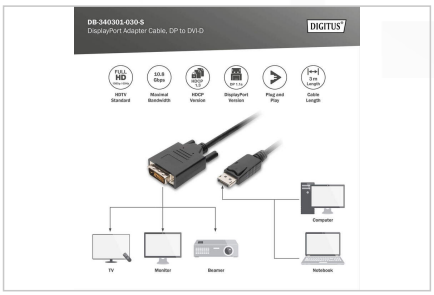





Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com