

# DIGITUS® Kabel adapterowy DisplayPort - Mini DP na HDMI typ A

DB-340404-001-W

EAN 4016032292425



## DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type AM/F, 0.15m, DP 1.1a,

Ten cyfrowy adapter/konwerter video/audio HD nadaje się idealnie do podłączenia urządzenia Mini DisplayPort do monitora HDMI, projektora, monitora LCD/TFT lub telewizora LED za pomocą kabla HDMI. Kabel adapterowy obsługuje przy tym rozdzielczości do 1080p przy 60 Hz. Połączane powierzchnie styków i podwójne ekranowanie zapewniają bezstratną transmisję danych.

## Połącz urządzenia Mini DisplayPort z wyświetlaczami HDMI wszelkiego rodzaju

- Obsługa maks. 1080p przy 60 Hz
- Obsługa trybu Dual DP++
- Maksymalna przepustowość: 10,8 Gbps
- Wersja HBR/tryb transferu: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Wersja HDCP: HDCP 1.3

## Atrybuty

- Asortyment: Kable DisplayPort

- AWG: 32
- Blokada: Brak
- Kolor kabli: Biały
- Kolor złącza: Biały
- Powierzchnia styku: Połączana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk Mini DisplayPort
- Złącze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)
- Długość: 0.15 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie


## Zawartość opakowania

- 1 x kabel adapterowy DisplayPort - Mini DP na HDMI typ A

## Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm³       |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 400                | 1.08         | 26.00             | 44.00             | 34.00            | 38,896.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 50                 | 0.14         | 24.00             | 42.00             | 16.00            | 16,128.00 |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 0.00         | 5.50              | 23.00             | 2.00             | 253.00    |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.02         | 6.00              | 20.00             | 3.00             | 0.00      |

## Więcej zdjęć

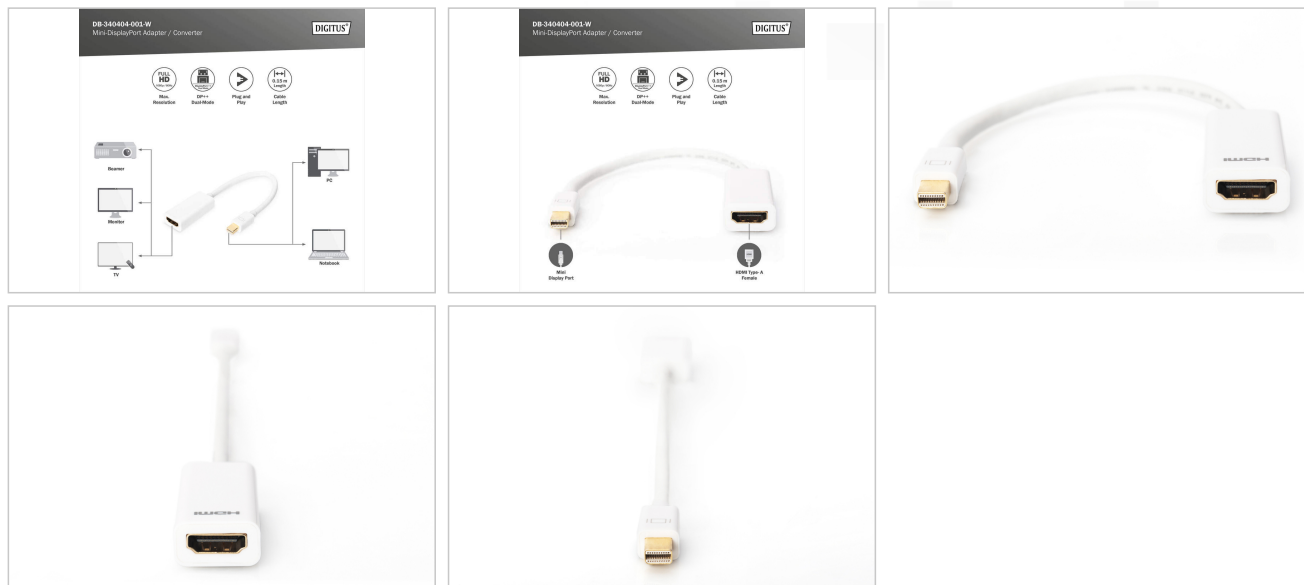

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zagięte lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)