

# DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e interruttore, 8 vie CEE 7/5, cavo di alimentazione di 2 m con spina di messa a terra

DN-95402-1-FR

EAN 4016032481959



## PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 8x CEE 7/5 Potenza nominale: 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori dell'informatica, della tecnologia di rete, dei laboratori e della casa. Può essere montata in orizzontale o in verticale e, a seconda del tipo di armadio, la ciabatta può essere montata con le uscite rivolte verso l'alto o verso il basso.

### Alimentazione sicura e professionale nella gamma 19"

- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Interruttore - protetto da spegnimento involontario
- Rotazione delle lattine: 45°
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina con contatto di terra, 230 Vac / 16 A

- Uscita: 8 x CEE 7/5, max. 16 A per uscita
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza: 2 m
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

### Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore di alimentazione
- Corrente: 16 A
- Installazione: Rack 1U
- Misurazione: Misurazione PDU
- Spina di ingresso: IEC 60309 16A monofase/N/PE 6h
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")




### Package contents

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.80	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.98	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.86	4.50	48.30	4.40	0.00

**More images:**

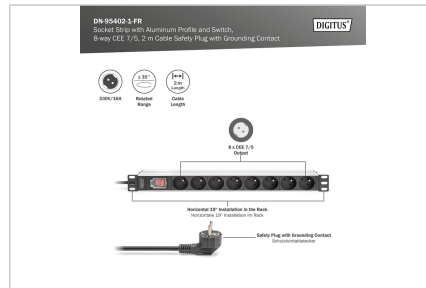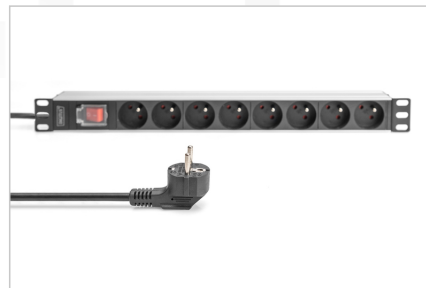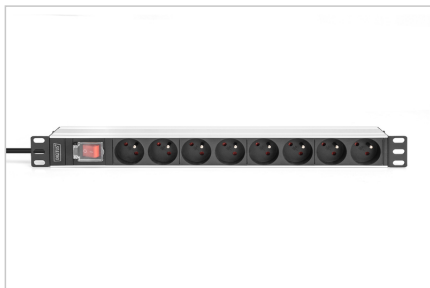

**Safety notes**

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica – Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)