DIGITUS Cable adaptador DisplayPort

DB-340407-001-W
EAN 4016032292456

Cable adaptador DisplayPort, mini DP - HD15 St/Bu, 0,15 m, DP 1.1a, blanco

Este cable HD digital es perfecto para conectar su MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® o Mac Pro® a un monitor VGA, LCD o TFT o a un proyector con entrada VGA.

Presentación clara y nítida - Resolución Full HD

- Resolución de vídeo máx. soportada: 1920 x 1080 p con 60 Hz
- Ancho de banda máximo: 10,8 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32

- Color del cable: blanco
- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: HD15, hembra
- Conector de color: blanco
- Cubiertas: moldeado
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Estándar HDTV: Full HD
- Gama: Cables DisplayPort
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.15 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Inside	10	1.31	37.50	11.50	27.00	11,643.80
Packaging Unit Single	1	0.13	3.50	10.00	25.50	892.50
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	6.00	20.00	0.00

More images:

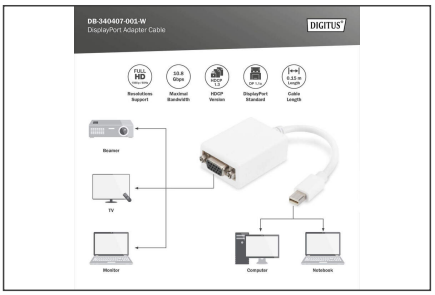

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com