DIGITUS® Régua de tomadas de 10" com perfil de alumínio, tomadas CEE 7/5 de 4 vias

DN-95418-FR

EAN 4016032482000



PDU de alumínio 1U, montagem em armário de 254 mm (10"), 4x tomada CEE 7/5, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede, laboratórios e em casa. A régua de distribuição pode ser montada na área de 10" do armário num espaço económico de 1U.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 10

- Instalação horizontal de 10" no bastidor
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha de contacto de ligação à terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Saída: 4 x CEE 7/5 , máx. 16 A por saída
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Dimensões: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxWxD)

Attributes

- Current: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 254 mm (10")

Package contents

- 1 régua de tomadas de 10", 4 vias CEE 7/5
- 2 x perfis angulares para montagem do armário

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	3.50	25.40	4.50	0.00

More images:


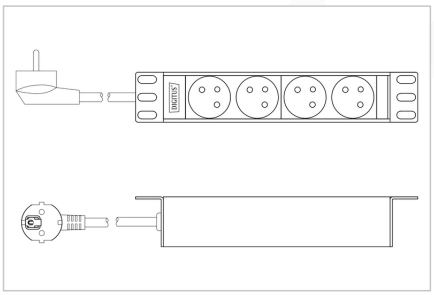




Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com