

DIGITUS® Armoire de chargement mobile pour 16 tablettes jusqu'à 13 pouces, USB-A

DN-45003

EAN 4016032482345



Armoire de charge mobile, 13", USB-A, clé PIN électr. 16 stations de charge, ventilateur, 384 x 550 x 375 mm

L'armoire de charge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour le stockage et la charge de vos appareils portables, tels que les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de charge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics, tels que les écoles, pour stocker les appareils en toute sécurité dans un endroit central et pouvoir les charger en même temps. L'armoire comprend 16 emplacements de chargement, chacun disposant de son propre port USB à l'avant. Un ventilateur intégré (24 V) associé à des fentes d'aération assure un refroidissement actif de l'armoire.

La solution idéale pour ranger et recharger vos appareils portables

- porte frontale en cadre métallique complet avec verre de sécurité
- Serrure électronique à combinaison avec code PIN
- Angle d'ouverture de la porte de 180
- 4 roulettes incluses (dont 2 avec frein)
- Poignées incluses pour une meilleure mobilité
- Dimensions du produit (H x L x P) en mm : 384 x 550 x 375 mm
- interrupteur marche/arrêt sur le devant
- Connexion C20 & USB à l'arrière
- Incl. interrupteur de protection Fi 30 mA
- livré entièrement monté

- profondeur de la tablette intérieure : 330 mm (convient aux appareils jusqu'à 13")
- Sortie du port USB-A : 10W (5V 2.1A) par port ; 160W max.
- contrôle de la température : les ventilateurs démarrent automatiquement lorsque la température intérieure dépasse 40 °C
- Niveau sonore du ventilateur : 45 dB
- Les supports en plastique bleu peuvent être démontés si nécessaire
- Matériau des roulettes : PP

Attributes





- Couleur: noir, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: Non
- Data synchronisation function: Non
- Type: Trolley
- Locking type: electronic


Package contents

- Armoire de chargement mobile
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	32.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	32.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	32.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:

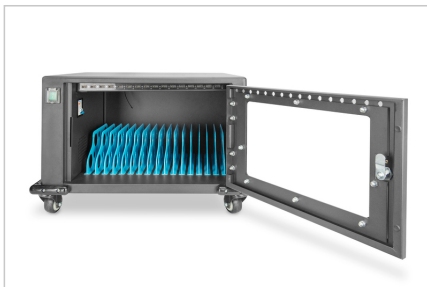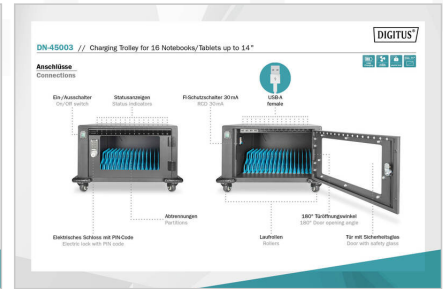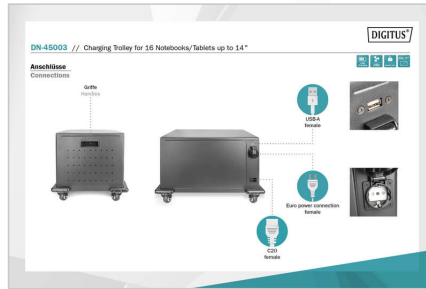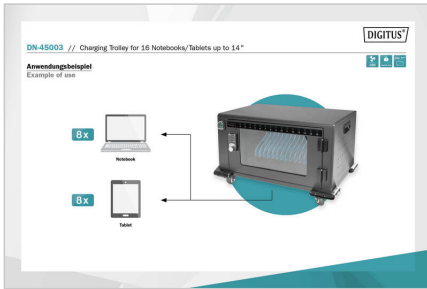

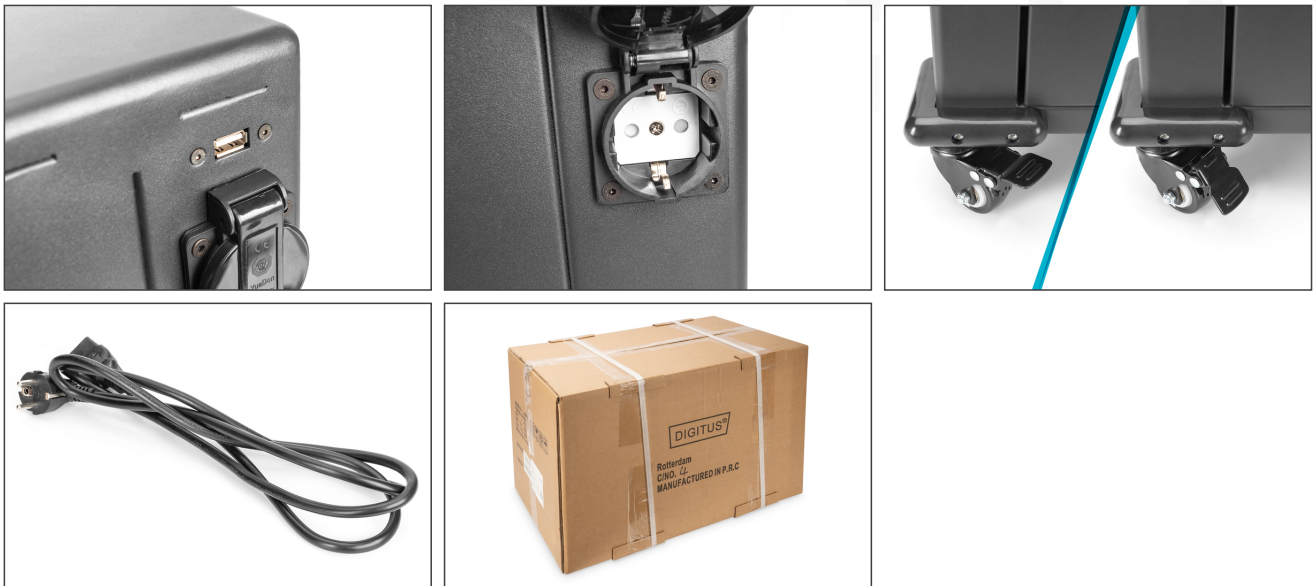

Safety notes

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le raccordement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble plié, écrasé ou fissuré doit être immédiatement remplacé.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, il faut s'assurer que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, est en bon état et ne présente pas de défaut.
- Veuillez toujours insérer complètement la fiche de raccordement dans la prise. Le débranchement ne doit se faire qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de clapets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés.
- Utiliser uniquement à l'intérieur, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Évitez l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Le démontage et le transport ne peuvent être effectués que si la fiche d'alimentation a été retirée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant reliée à la terre et facilement accessible.
- L'évaluation de la sécurité doit être effectuée par un électricien spécialisé.
- L'utilisation des prises de courant ne doit se faire qu'avec les appareils prévus à cet effet, comme par ex :
 - Chargeurs pour batteries et appareils portables
 - Smartphones ou tablettes (terminaux mobiles)
 - Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
 - Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne laissez charger les appareils que sous surveillance. Il est interdit de conserver (stocker) pendant une période prolongée les éventuels appareils équipés d'une batterie Li-Ion.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com