DIGITUS Conversor bi-direccional de Media Fast Ethernet DIGITUS, RJ45 / SC

DN-82023
EAN 4016032293156

Fast Ethernet Media Converter, Singlemode, BiDi Tx1550nm / Rx1310nm, SC connector, up to 20km

Os Conversores de Media da DIGITUS são a solução ideal para a migração de sinais de rede de fibra e de cabo. A partir de agora, é possível aceder à Tecnologia Fibra e transferir os sinais de rede ao longo de vários quilómetros sem ter que substituir toda a infraestrutura de rede. A grande variedade de produtos responde às suas necessidades individuais. O funcionamento intuitivo garante uma instalação fácil e rápida. A função Link Fault Pass Through proporciona uma operação de rede sem problemas. O administrado de rede terá possibilidade de encontrar e solucionar com facilidade os problemas na rede. Anos de experiência e a grande variedade de produtos permitem que a DIGITUS se torne uma Parceiro fiável para a sua Rede.

A solução de conversão ideal para transmissão de dados óticos

- Converte sinais de rede baseados em cabo em sinais de fibra ótica
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- Compatível com 10/100Base-T e IEEE 802.3u
- Conectores: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Distância até 20km
- Comprimento de onda: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm
- Fibra Simples Modo Único
- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI/ MDI-X
- Autorreconhecimento de full e half duplex
- LED de diagnóstico sobre o estado e monitorização de atividade
- Link Fault Pass Through (LFP) Função para manutenção mais fácil de rede
- Adequado para cabo de fibra ótica 9/125 µm
- Potência de transmissão: Mínima -8 dBm, máxima -3 dBm
- Potência de sensibilidade de recepção: Mínimo -36 dBm
- Normas suportadas: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Memória intermédia de dados 128kB
- Temperatura de funcionamento: 0 até 55°C
- Dimensões (C x L x A): 95mm x 70mm x 26mm
- Peso: 200 g
- Conversor autónomo com alimentação externa
- Tensão de entrada: 5V DC
- Corrente máx.: 800mA
- Consumo de Energia: 2,5W
- Conversor adequado para o lado oposto: DN-82022
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Biidirectional
- PoE injector: no
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Conversor de media
- Guia de início rápido
- Fonte de alimentação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

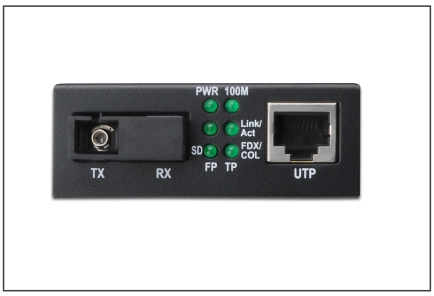

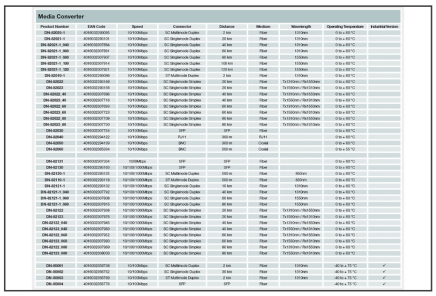

Media Converter

Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4260220026150	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1	4260220026150	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1_SM	4260220027964	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1_SM	4260220027964	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1_SM	4260220027957	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1_SM	4260220027971	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82001-1_SM	4260220027971	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82002	4260220026169	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82002	4260220026169	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022	4260220026159	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_40	4260220027986	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_40	4260220027979	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_60	4260220027993	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_60	4260220027733	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_80	4260220027733	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82022_80	4260220027733	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82040	4260220034422	10/100Mbps	RJ11	300 m	RJ11		0 to +55 °C	
DN-82040	4260220034422	10/100Mbps	RJ11	300 m	RJ11		0 to +55 °C	
DN-82050	4260220034139	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to +55 °C	
DN-82050	4260220034139	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to +55 °C	
DN-82101	4260220027204	100MBps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55 °C	
DN-82120	4260220026193	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to +55 °C	
DN-82121-1	4260220027216	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55 °C	
DN-82121-1	4260220027216	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to +55 °C	
DN-82121-1	4260220027216	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82121-1_SM	4260220027230	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to +55 °C	
DN-82121-1_SM	4260220027230	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82121-1_SM	4260220027253	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to +55 °C	
DN-82122	4260220027209	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82122	4260220027223	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82122_40	4260220027240	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82122_40	4260220027247	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82122_60	4260220027262	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82122_60	4260220027262	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-82122_80	4260220027279	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to +55 °C	
DN-82122_80	4260220027279	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to +55 °C	
DN-80001	4260220026738	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-80002	4260220026732	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-80003	4260220026756	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to +75 °C	✓
DN-80004	4260220026776	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to +75 °C	✓