DIGITUS Convertidor de medios DIGITUS Gigabit RJ45 / SFP

DN-82130
EAN 4016032293163

Convertidor de medios Gigabit Ethernet, SFP Ranura abierta SFP, sin módulo SFP

Los conversores de medios de DIGITUS® son la solución ideal para la migración desde la señales de cobre y fibra óptica. De ahora en adelante, podrá acceder a la tecnología de fibra y superar varios kilómetros sin renovar todo el cableado de la red. Nuestra amplia variedad de productos puede responder a sus necesidades individuales. Su funcionamiento intuitivo garantiza una instalación fácil y rápida. Años de experiencia y una amplia gama de productos permite a DIGITUS® convertirse en un socio fiable para su red.

La solución de conversión perfecta para la transmisión óptica de datos

- Convierte las señales de red por cable en señales de fibra óptica
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Conexiones: 1x RJ45, 1x SFP
- Alcance de hasta 80 km
- Detección automática de cables - Función Auto MDI / MDI-X
- Detección automática de dúplex completo y semidúplex
- LED de diagnóstico para controlar el estado y la actividad
- Estándares compatibles: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Búfer de datos de 2 MB
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60°.
- Dimensiones (L x A x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertidor autónomo con fuente de alimentación externa
- Tensión de entrada: 5 V CC
- Módulo SFP exclusivo
- Admite SFP 155M y SFP 1G

Attributes

- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SFP
- Modo: Cobre
- Distancia (km): En función del módulo
- Uso industrial: no
- Modo de difusión: En función del módulo
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertidor de medios
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

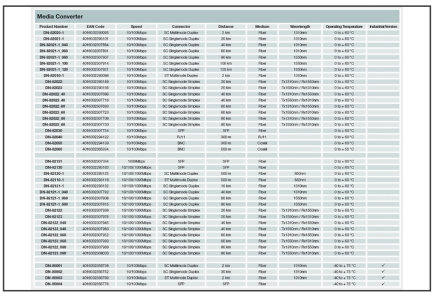

Media Converter								
Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4260202000035	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1	4260202000028	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_040	4260202007894	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4260202007901	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4260202007907	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4260202007914	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4260202007921	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82022	4260202000127	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032	4260202000128	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032	4260202000135	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_40	4260202007686	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_40	4260202007715	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007693	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007723	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007730	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007737	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82040	4260202000142	10/100Mbps	RJ45	100 m	RJ45		0 to + 60 °C	
DN-82040	4260202000142	10/100Mbps	RJ45	100 m	RJ45		0 to + 60 °C	
DN-82050	4260202000159	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82050	4260202000204	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82131	4260202007204	1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82135	4260202000531	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4260202000166	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4260202000173	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1	4260202000142	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_040	4260202007730	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_060	4260202007508	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_080	4260202007515	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4260202007508	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4260202007515	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4260202007545	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4260202007552	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4260202007560	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4260202007577	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4260202007584	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4260202000020	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-80001	4260202000738	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80002	4260202000752	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	30 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80003	4260202000769	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80004	4260202000776	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to + 75 °C	✓

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com