DIGITUS Convertisseur de médias Gigabit DIGITUS, en RJ45 / SFP

DN-82130
EAN 4016032293163

Convertisseur de média Gigabit Ethernet, SFP SFP slot ouvert, sans module SFP

Les convertisseurs de médias DIGITUS® sont idéaux pour la migration de signaux de réseau câblé et sur fibre. Dorénavant, vous êtes capables d'accéder à la technologie sur fibre et de transmettre des signaux de réseau sur plusieurs kilomètres sans renouveler toute votre infrastructure de réseau. La large gamme de produits répond à vos besoins particuliers. Le fonctionnement intuitif garantit une installation rapide et facile. Des années d'expérience et une large gamme de produits permettent à DIGITUS® de devenir un partenaire sur lequel vous pouvez compter pour votre réseau.

La solution parfaite de conversion pour le transfert de données optiques.

- Convertit les signaux de réseau basés sur le fil en signaux de fibre optique
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- Connecteurs : 1x RJ45, 1x SFP
- portée jusqu'à 80 km
- détection automatique des câbles - fonction Auto-MDI/ MDI-X
- Auto-détection du duplex intégral et du demi-duplex
- LED de diagnostic pour le contrôle de l'état et de l'activité
- Normes prises en charge : IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Mémoire tampon de données de 2 Mo
- température de fonctionnement : 0 à 60
- Dimensions (L x l x H) : 95mm x 70mm x 26mm
- Poids : 200 g
- Convertisseur autonome avec alimentation externe
- Tension d'entrée : 5V DC
- Module SFP exclusif
- Supporte aussi bien le 155M SFP que le 1G SFP

Attributes

- Connecteur 1: RJ45
- Connecteur 2: SFP
- Mode: Cuivre
- Distance (km): Selon le module
- Utilisation industrielle: Non
- Mode de diffusion: Selon le module
- Injecteur PoE: Non
- Vitesse Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertisseur de média
- Guide de démarrage rapide
- Alimentation électrique

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

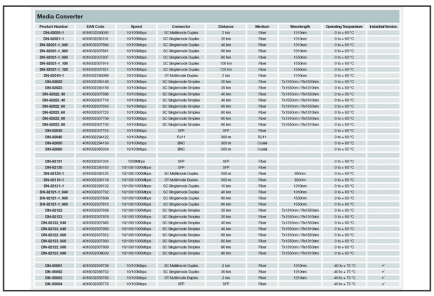

Media Converter								
Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4040032000035	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1	4040032000028	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_040	4040032007894	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4040032007931	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4040032007947	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4040032007931	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4040032007931	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82021	4040032000158	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82022	4040032000165	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82022	4040032000158	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_40	4040032007586	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_40	4040032007715	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_80	4040032007600	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_80	4040032007722	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_80	4040032007739	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82022_80	4040032007733	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82040	4040032000172	10/100Mbps	RJ45	100 m	Cat5		0 to + 60 °C	
DN-82040	4040032004102	10/100Mbps	RJ45	100 m	RJ45		0 to + 60 °C	
DN-82050	4040032004132	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82050	4040032004004	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82131	4040032007304	1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82135	4040032006551	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4040032000142	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4040032000135	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1	4040032006152	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_040	4040032006732	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_060	4040032007508	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_080	4040032007515	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4040032007508	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4040032007515	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4040032007540	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4040032007547	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4040032007560	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4040032007560	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4040032006000	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4040032006000	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-80001	4040032000738	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80002	4040032000752	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	30 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80003	4040032000759	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80004	4040032000776	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to + 75 °C	✓

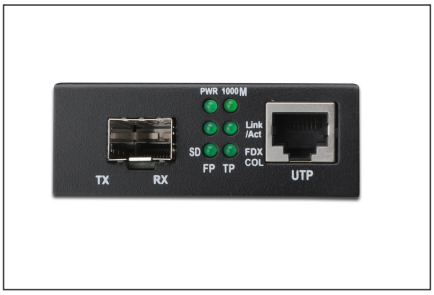

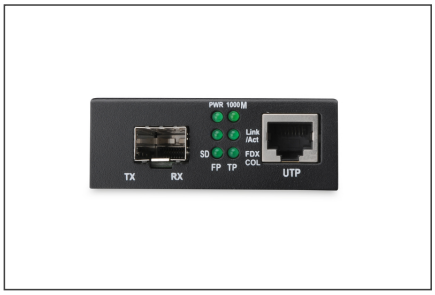

Safety notes

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com