DIGITUS Convertitore Media Gigabit Ethernet DIGITUS, RJ45 / SFP

DN-82130
EAN 4016032293163

Convertitore multimediale Gigabit Ethernet, SFP Slot aperto SFP, senza modulo SFP

I convertitori multimediali di DIGITUS® rappresentano una soluzione ottimale per la migrazione di segnali in rame e in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce. Un'esperienza pluriennale e un'offerta versatile rendono DIGITUS® un partner affidabile della vostra tecnologia di rete.

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete a filo in segnali a fibra ottica
- Alta qualità e massima affidabilità
- Connessioni: 1x RJ45, 1x SFP
- Portata fino a 80 km
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Rilevamento automatico di full e half duplex
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB di buffer dati
- Temperatura di esercizio: da 0 a 60°
- Dimensioni (L x P x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertitore autonomo con alimentatore esterno
- Tensione di ingresso: 5 V CC
- Modulo SFP esclusivo
- Supporta sia 155M SFP che 1G SFP

Attributes

- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SFP
- Modalità: Rame
- Distanza (km): In funzione del modulo
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: In funzione del modulo
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertitore media
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

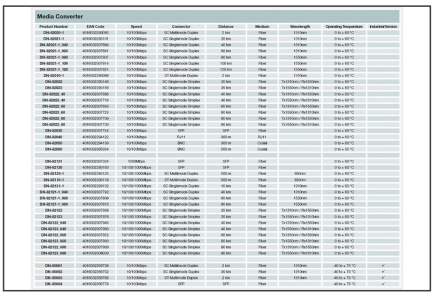

Media Converter								
Product Number	EAN Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating temperature	Industrial Version
DN-82001-1	4260202005035	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1	4260202005028	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_040	4260202007894	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4260202007901	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_080	4260202007907	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4260202007914	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82015-1_120	4260202007921	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	120 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82022	4260202005141	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032	4260202005128	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032	4260202005135	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_40	4260202007686	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_40	4260202007715	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_60	4260202007693	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_60	4260202007723	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007730	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82032_80	4260202007737	10/100Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82040	4260202004151	10/100Mbps	RJ45	100 m	RJ45		0 to + 60 °C	
DN-82040	4260202004162	10/100Mbps	RJ45	100 m	RJ45		0 to + 60 °C	
DN-82050	4260202004151	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82050	4260202004204	10/100Mbps	BNC	300 m	Coaxial		0 to + 60 °C	
DN-82131	4260202007334	1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82135	4260202005151	10/100/1000Mbps	SFP	SFP	Fiber		0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4260202005169	10/100/1000Mbps	SC Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82141-1	4260202005176	10/100/1000Mbps	ST Multimode Duplex	550 m	Fiber	850nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1	4260202005152	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	10 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_040	4260202007762	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	40 km	Fiber	1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_060	4260202007808	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	60 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82151-1_080	4260202007815	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Duplex	80 km	Fiber	1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4260202007508	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152	4260202007515	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	20 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4260202007545	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_040	4260202007552	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	40 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4260202007560	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_060	4260202007577	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	60 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4260202007584	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1310nm / Rx1550nm	0 to + 60 °C	
DN-82152_080	4260202006000	10/100/1000Mbps	SC Singlemode Simplex	80 km	Fiber	Tx1550nm / Rx1310nm	0 to + 60 °C	
DN-80001	4260202000738	10/100Mbps	SC Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80002	4260202000752	10/100Mbps	SC Singlemode Duplex	30 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80003	4260202000769	10/100Mbps	ST Multimode Duplex	2 km	Fiber	1310nm	-40 to + 75 °C	✓
DN-80004	4260202000776	10/100Mbps	SFP	SFP	Fiber		-40 to + 75 °C	✓

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com