
DIGITUS® Modulo Keystone CAT 6A, schermato, connessione di montaggio senza attrezzi

DN-93615

EAN 4016032293767

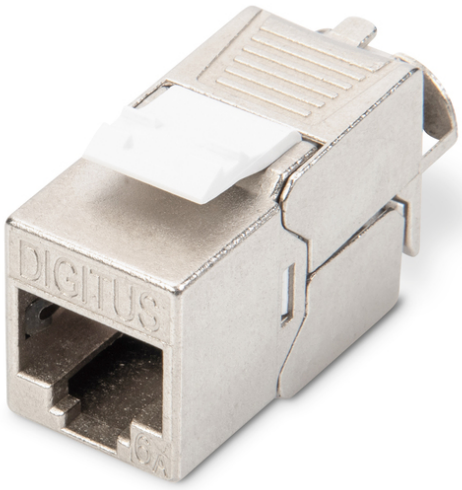

Modulo Keystone CAT6A, schermato, Montaggio senza attrezzi

Il set di moduli Keystone CAT 6A schermati DN-93615 di DIGITUS® convince per gli standard orientati al futuro e la qualità di alto livello della rete. Il design compatto consente l'installazione in serie in pannelli 1U da 483 mm (19"). L'installazione, che non richiede l'uso di attrezzi, avviene tramite strisce LSA, codificate a colori secondo la norma EIA/TIA 568 A&B. Grazie al suo design compatto, il modulo si adatta anche alle scatole di giunzione modulari compatibili con il design.

Installazione facile e veloce senza attrezzi speciali

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3a edizione, EN 50173-1
- Adatto per IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE in collegamento permanente)
- Adatto per l'installazione di quadri di distribuzione e scatole di derivazione
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo tramite connettori a dislocamento dell'isolamento, codificati a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Scarico della trazione e fissaggio dei cavi tramite fascette
- Collegamento di montaggio senza attrezzi
- Contatto con lo schermo a 360°
- Materiale dell'alloggiamento: zinco pressofuso - nichelato
- Materiale dei contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento Contatti: Nichel, placcato oro
- Forza di inserimento: max. 30N (secondo IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli di accoppiamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In conformità alle norme IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diametro del conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), a trefoli e a filo pieno
- Testato con cavo di installazione solido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi grazie ai connettori a dislocamento di isolamento LSA, codificati a colori in conformità con le norme EIA/TIA 568 A & B
- Gestore intelligente dei cavi (richiudibile)
- Dimensioni (HxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 22 g

Attributes

- Peso: 22 g
- Categoria: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	6.15	38.00	27.00	22.00	22,572.00
Packaging Unit Inside	25	0.62	12.00	18.00	7.00	1,512.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.02	3.10	1.50	2.10	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:



DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS


DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS



DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS

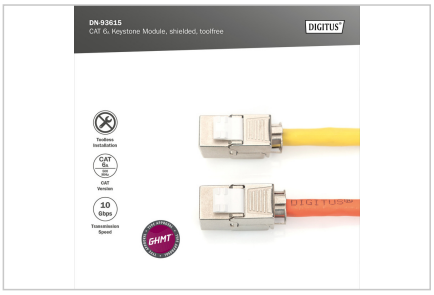
DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS

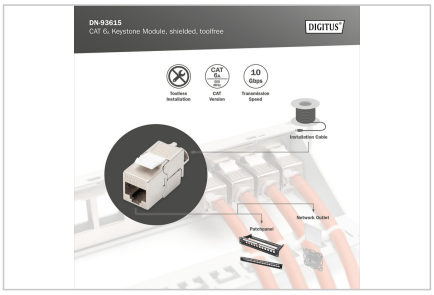
DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS

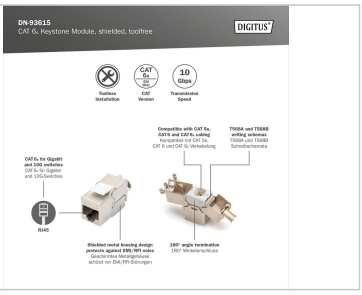
DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS



DN-93615
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree
DIGITUS

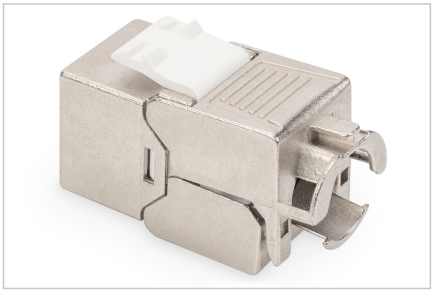










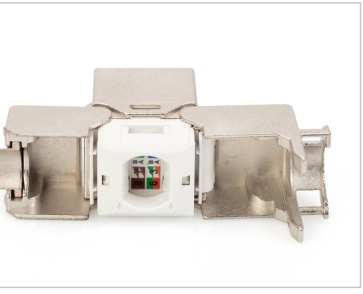




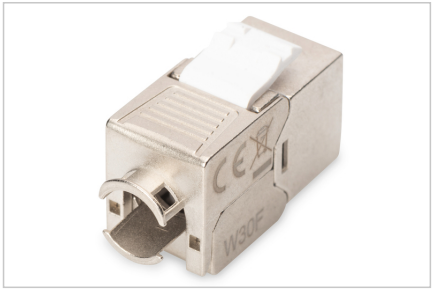

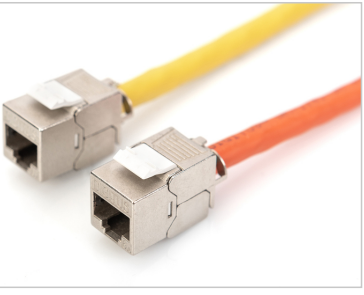

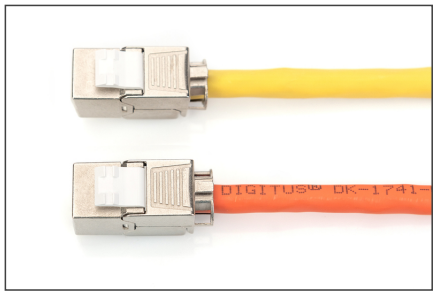

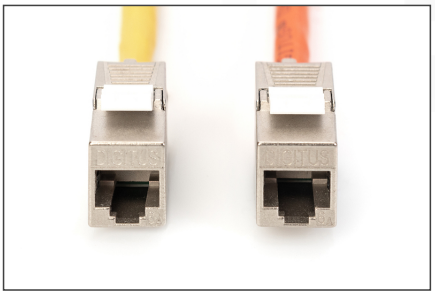

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com