


# DIGITUS® Émetteur-récepteur optique 100Gbs QSFP28 SR4

DN-81631

EAN 4016032483427

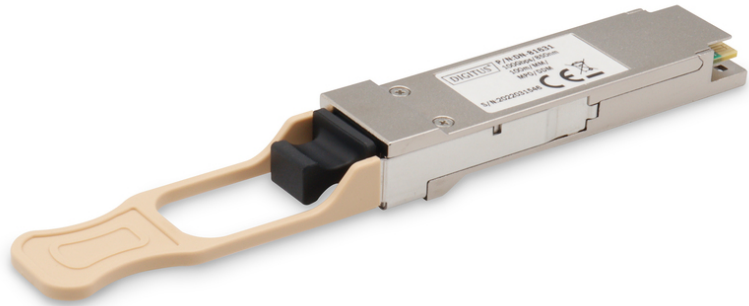

## Module 100Gbs QSFP28 SR4

Le Digitus DN-81316 est un émetteur-récepteur optique QSFP28 parallèle enfichable à quatre canaux pour les applications IEEE 802.3bm, 100GBASE SR4 ou 40 Gigabit Ethernet et les applications Infiniband FDR/EDR. Le module optique QSFP28 full duplex offre 4 canaux d'émission et de réception indépendants, chacun à 26 Gbps pour un débit de données total de 104 Gbps sur 70 m en utilisant la norme OM3. Ces modules sont conçus pour fonctionner sur des systèmes de fibre optique multimode avec un réseau laser VCSEL de 850 nm. Un câble plat à fibre optique avec un connecteur MPO/MTPTM peut être branché dans la prise du module QSFP. Les émetteurs-récepteurs QSFP28 SR4, possèdent une densité de ports plus élevée et permettent de réaliser des économies sur le coût total du système.

## 100Gbs QSFP28 SR4 Module

- Distance de transmission jusqu'à 70m sur fibre multimode OM3 (MMF) et 100m sur OM4 MMF
- Faible consommation d'énergie <3,5W

- Température de fonctionnement du boîtier 0°C à +70°C
- 3,3V Tension d'alimentation
- Conforme à la directive RoHS 6
- Hot Pluggable QSFP Facteur de forme
- Prise de raccordement MPO
- Fonction de diagnostic numérique intégrée
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

## Attributes


- Connecteur: MPO
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: Cisco
- Vitesse Ethernet: 40 Gigabit

## Package contents

- Module émetteur-récepteur optique 100Gbs QSFP28 SR4

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	8.30	39.40	55.00	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	90.00	10.00	2.90	2,610.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.80	12.80	0.50	0.00

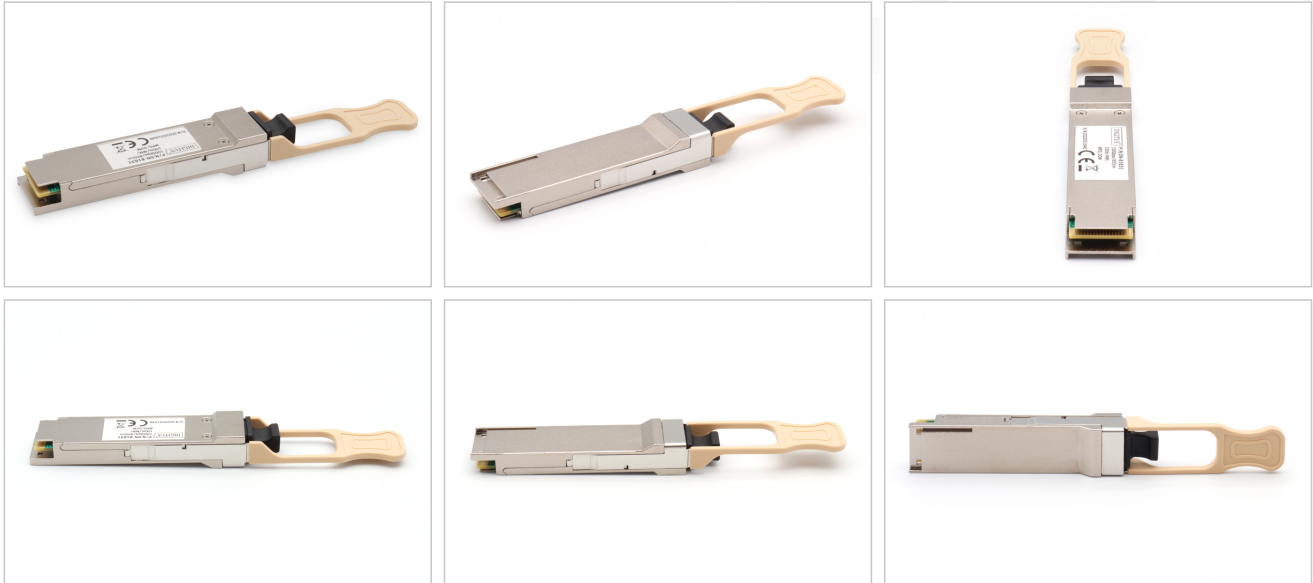**More images:****Safety notes**

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)