DIGITUS® Modulair patchkast, 24-poorten, gerangschikt

DN-91412

EAN 4016032295105



DIGITUS modulair patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts onbeperkt, 1U, rack-montage, getrapt, Sw RAL 9005

De getrapte modulaire 24-poorten patchkasten van DIGITUS® zijn door hun 1,5 mm koudgewalst c-staal optimaal voor de 483 mm (19") kastmontage geschikt. Door de versprongen opstelling van de Keystone module wordt een verbeterde dempingsgedrag tussen aangrenzende overdrachtskanalen gegenereerd. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005),

- Uitvoering Keystone opname: Versprongen
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermde Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Zwart RAL9005


Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

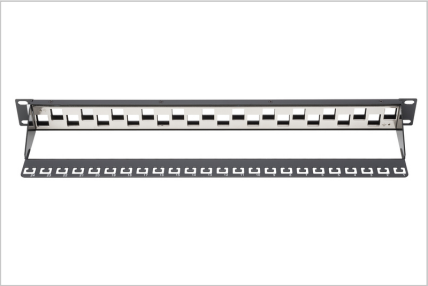

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com