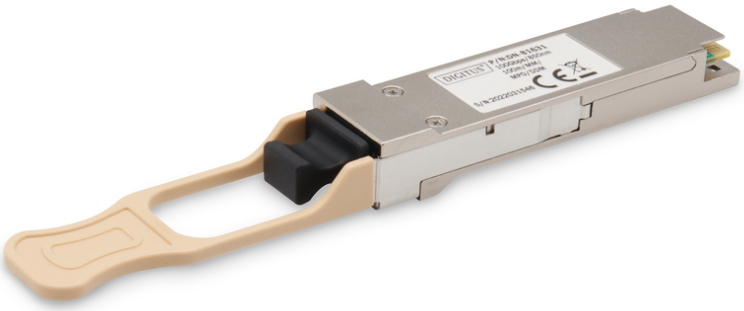
DIGITUS® Transcetor ótico QSFP28 SR4 de 100 Gbs

DN-81631

EAN 4016032483427



Módulo 100Gbs QSFP28 SR4

O Digitus DN-81316 é um transcetor ótico QSFP28 paralelo, conectável, com quatro canais para aplicações IEEE 802.3bm, 100GBASE SR4 ou aplicações 40 Gigabit Ethernet e Infiniband FDR/EDR. O módulo ótico QSFP28 full-duplex fornece 4 canais independentes de transmissão e receção, cada um com capacidade de 26 Gbps para uma taxa de dados total de 104 Gbps ao longo de 70 metros utilizando a norma OM3. Estes módulos foram concebidos para funcionar em sistemas de fibra ótica multimodo com um conjunto de lasers VCSEL de 850 nm. Pode ser ligado à tomada do módulo QSFP um cabo de fita de fibra ótica com um conetor MPO/MTPTM. Os transceptores QSFP28 SR4 têm uma maior densidade de portas e permitem poupar nos custos globais do sistema.

100Gbs QSFP28 SR4 Module

- Alcance de transmissão de até 70 m em fibra multimodo (MMF) OM3 e 100 m em MMF OM4
- Baixo consumo de energia <3,5W
- Temperatura de funcionamento da caixa 0°C a +70°C
- 3,3V Tensão de alimentação
- Conformidade com RoHS 6
- Fator de forma QSFP de ligação em tensão
- Tomada de ligação MPO
- Função de diagnóstico digital incorporada
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE

Attributes

- Connector: MPO
- DDM Support: yes
- Manufacturer compatibility: Cisco

Package contents

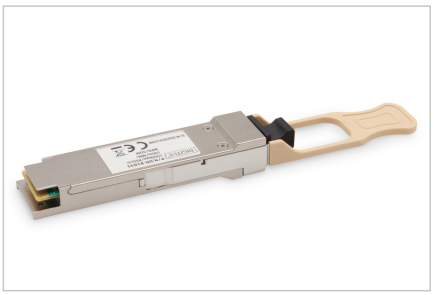
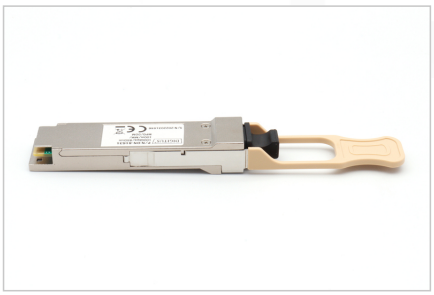
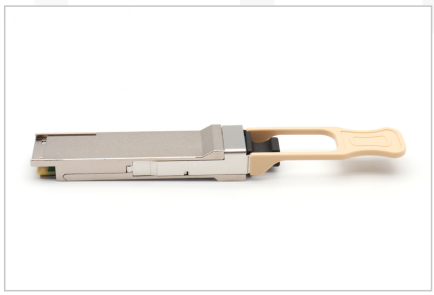
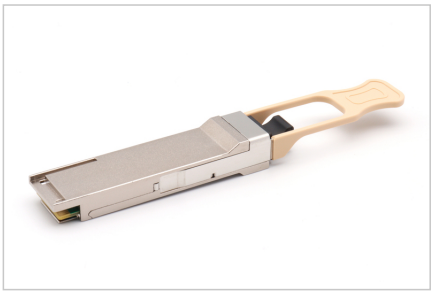
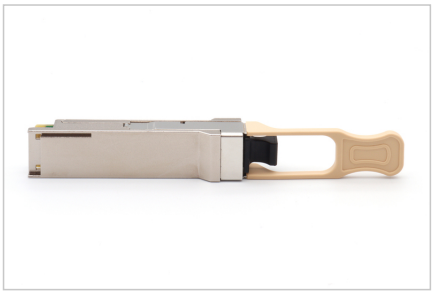
- Módulo transcetor ótico QSFP28 SR4 de 100 Gbs

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	8.30	39.40	55.00	25.40	55,041.80
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	90.00	10.00	2.90	2,610.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.80	12.80	0.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com