DIGITUS® Modulär patchpanel, 24 portar, trappad

DN-91412

EAN 4016032295105



DIGITUS modulär patchpanel, skärmad, 24 portar obegränsad, 1U, rackmonterad, stegad, Sw RAL 9005

De stegade modulära 24-portars patchpanelerna från DIGITUS® är idealiska för 483 mm (19") rackmontering tack vare sitt 1,5 mm kallvalsade kolstål. Det förskjutna arrangemanget av keystone-modulerna skapar ett förbättrat dämpningsbeteende mellan närliggande transmissionskanaler. De finns i färgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005).

- Version för Keystone-montering: stegad
- Användningsområden: 483 mm (19") fördelningsskåp
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för skärmade Digitus® Keystone-moduler och -kontakter
- Central jordanslutning
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: 1,5 mm SPCC kallvalsad stålplåt, pulverlackerad
- Materialstandard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material jordningsstång: galvaniserat stål
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Färg: Svart RAL9005


Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 24

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

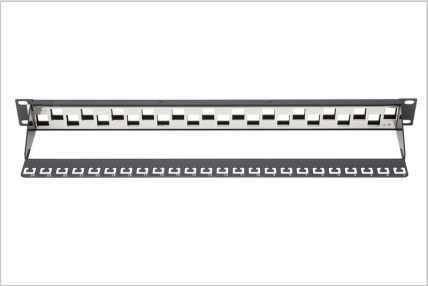

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com