DIGITUS® DIGITUS aşamalımodüler Yama Paneli, 24 portlu

DN-91412

EAN 4016032295105



DIGITUS Modüler Patch Panel, ekranlı, 24 portlu sınırsız, 1U, raf montajlı, kademeli, Sw RAL 9005

Çevre gönderme kanalları arasında daha iyi bir sönüm oranı için çapraz keystonemodülleri dizilimi.

- Keystone montaj versiyonu: kademeli
- Uygulama alanları: 483 mm (19") dağıtım kabini
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- Korumalı Digitus® Keystone modülleri ve konnektörleri için uygundur
- Merkezi topraklama bağlantısı
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: 1,5 mm SPCC soğuk haddelenmiş çelik sac, toz boya kaplı
- Malzeme standardı: EN 10 130 (1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Malzeme topraklama çubuğu: galvanizli çelik
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Renk: Siyah RAL9005

Attributes


- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

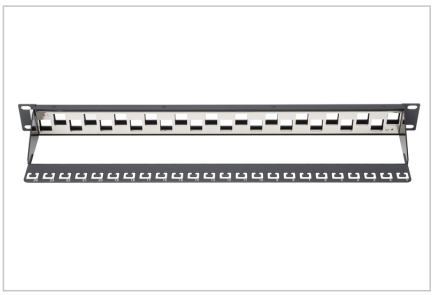

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com