

# DIGITUS® Multiprise avec profilé aluminium, 12x, 2 m de câble d'alimentation fiche de sécurité

DN-95426

EAN 4016032483472



## PDU en aluminium 1U, montage en armoire, 12 x C13 16A, 230VAC, 50/60Hz, fiche à contact de protection

Les multiprises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. En ce qui concerne la distribution de courant, le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans le domaine de l'informatique, des réseaux, des laboratoires et de la maison. Le bloc multiprise peut être monté dans la zone 19" de l'armoire, ce qui permet de gagner de la place en 1U.

### Alimentation électrique sûre et professionnelle dans un espace de 482,6 mm (19")

- Installation horizontale 19" en rack
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0
- Entrée : fiche à contact de protection CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Sortie : prises d'appareils 12 x IEC60320 C13, max. 10 A par sortie

- Câble d'alimentation : section de câble : 1,5 mm<sup>2</sup>, longueur : 2 m
- Tension nominale : 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensions : 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

### Attributes

- Alimentation: 3,6 kVA
- Connecteur d'entrée: CEE 7/7
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: IEC 60320 C13
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")





### Package contents

- Contenu de la livraison : 1 bloc multiprise, 2 équerres de fixation ; 1 notice de sécurité

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	1.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

**More images:**

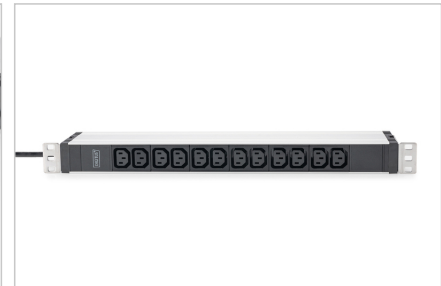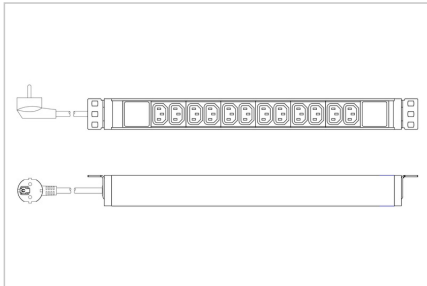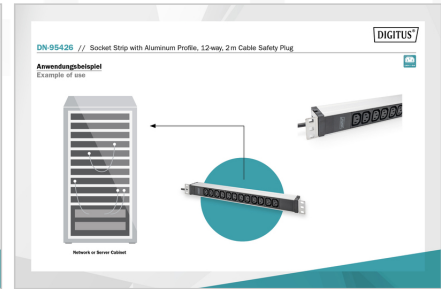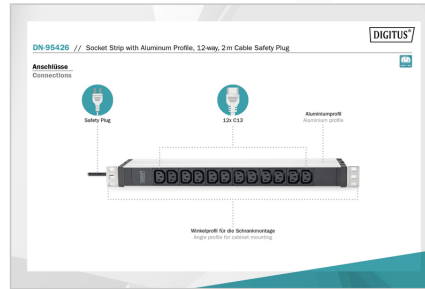

**Safety notes**

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)