

# DIGITUS® Geaarde stekkerdoos met aluminiumprofiel, 12-voudig, 2 m voedingskabel met randaardstekker

DN-95426

EAN 4016032483472



## 1U aluminium PDU, rackmountable, 12 x C13 16A, 230VAC, 50/60Hz, safety plug

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerdoos kan ruimtebesparend (1U) in het 19"-gedeelte van de kast worden gemonteerd.

### Veilige en professionele stroomvoorziening in het 19"-gedeelte (482,6 mm)

- Horizontale 19"-installatie in rack
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Ingang: stekker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 12 x IEC60320 C13, max. 10 A per uitgang

- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (IU) x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")





### Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	1.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

**More images:**

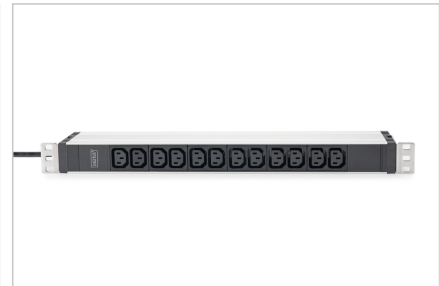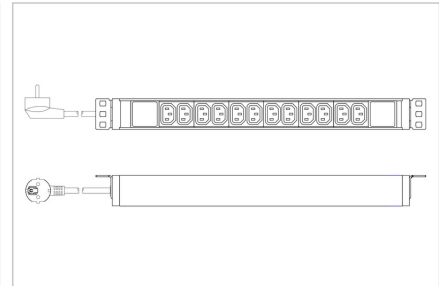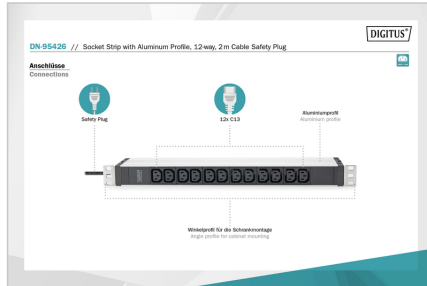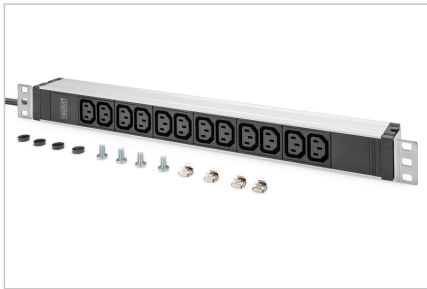

**Safety notes**

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)