# DIGITUS® Kabel przyłączeniowy HDMI

**AK-330300-020-S**

**EAN 4016032295914**



**Kabel adapter HDMI 1.4 High Speed 1080p60Hz FHD HDMI A/DVI-D (18+1) M/M czarny 2m**

Ten kabel do przesyłu sygnału HD służy do podłączenia urządzeń audio/wideo z różnymi złączami, jak np. komputera, notebooka, telewizora, konsoli do gry itd.

**Full HD, Single Link (pojedynczy kanał)**

- Obsługuje do 1080p przy 60 Hz

**Atrybuty**

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 32
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard HDMI: HDMI High Speed
- Standard HDTV: Full HD
- Typ kabla: Single-Link (pojedynczy kanał)
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk DVI-D (18+1)
- Długość: 2 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 100 | 11.90 | 38.00 | 31.00 | 31.00 | 36,518.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 10 | 1.19 | 10.00 | 26.00 | 26.00 | 6,760.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.12 | 22.00 | 17.00 | 3.50 | 1,309.00 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.11 | 20.50 | 15.00 | 3.00 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**






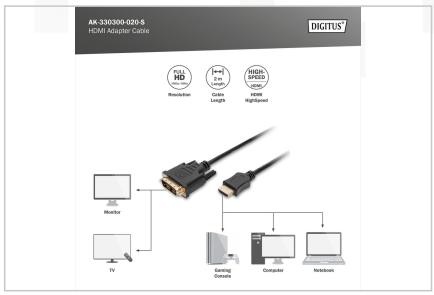


**Safety notes**

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com