DIGITUS® Presa di corrente con profilo in alluminio, 10 vie, cavo di alimentazione da 2 m, spina IEC C20

DN-95427

EAN 4016032483533



PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 8x C13, 2x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, spina IEC C20

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete e laboratori. Con le sue prese d'ingresso IEC60320 C13 e C19, la PDU è ideale per essere utilizzata come scheda di distribuzione supplementare da 19" per un UPS. Le singole prese C13 e C19 sono dotate di protezione antitrazione.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma 19"

- Protezione pull-out su ogni uscita (per cavi standard C13 e C19)
- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A
- Uscita: prese per apparecchi 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, protezione antitrazione integrata per ciascuna uscita
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm² , lunghezza: 2 m
- Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (HxLxP)

Attributes

- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Spina di ingresso: Presa di ingresso IEC 60320 C20
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

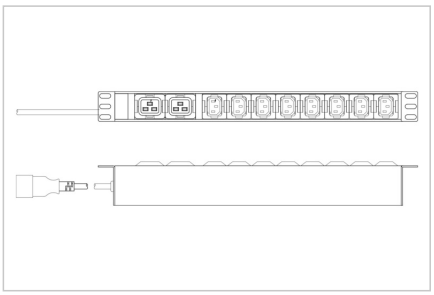

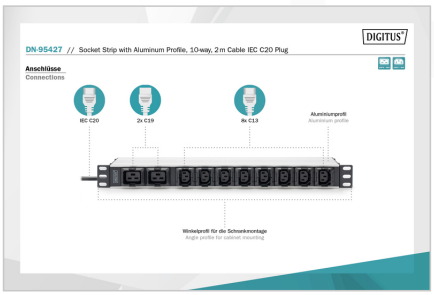

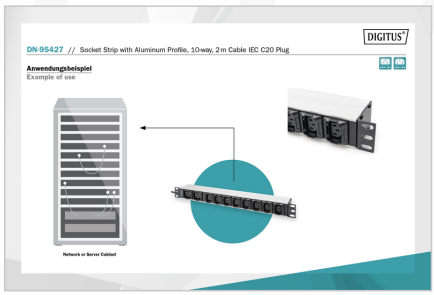

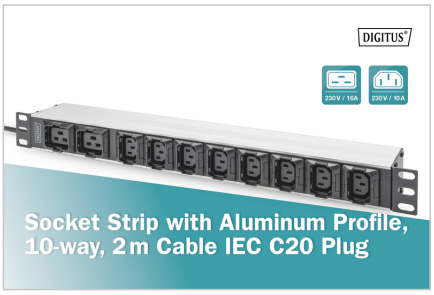





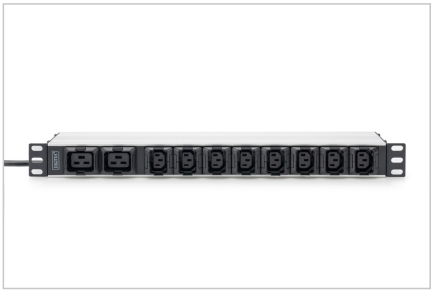

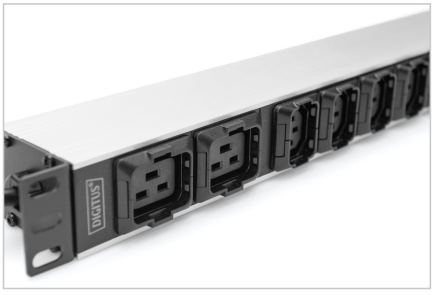



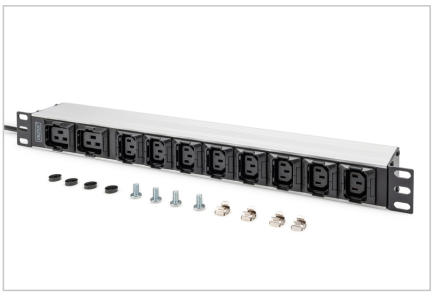

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com