DIGITUS® Cable de distribución Y HDMI

AK-330400-002-S

EAN 4016032296119

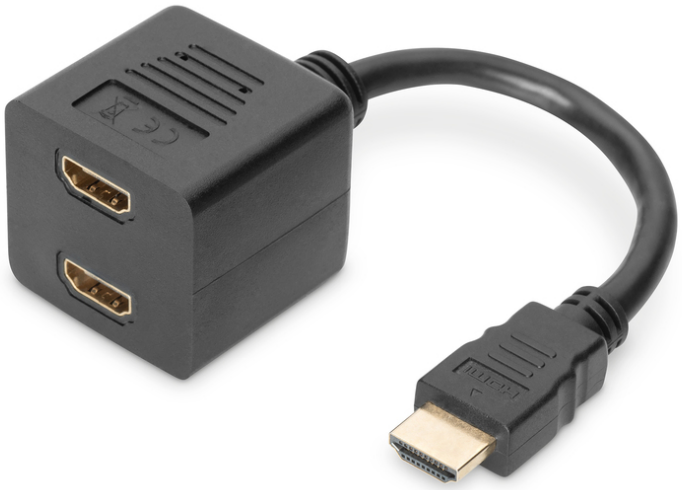

Cable distribuidor HDMI en Y, tipo A -2xtipo A St/Bu, 0,2 m, pasivo, Full HD, oro, bw

El cable pasivo Full HD (1080 p) le servirá para conectar, por ejemplo, dos televisores o monitores a la interfaz del ordenador de mesa o portátil. No es posible utilizar ambos dispositivos simultáneamente.

Full HD, Dual Link

- Admite 1080p con 24 Hz
- Enchufe HDMI tipo A <=> 2x toma HDMI tipo A
- Carcasa moldeada
- blindado
- AWG30
- UL20276
- Chapado en oro
- Color: Negro

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: 2 HDMI tipo A/F
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar HDMI: HDMI High Speed
- Estándar HDTV: Full HD
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables HDMI
- Material del conductor: CU
- Resolución máx.: 1920 x 1200 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 0.2 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje sencillo

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	70	8.70	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	1.24	40.00	33.00	5.00	6,600.00
Packaging Unit Single	1	0.12	25.00	14.00	4.00	1,400.00
Net single without Packaging	1	0.11	22.00	4.00	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





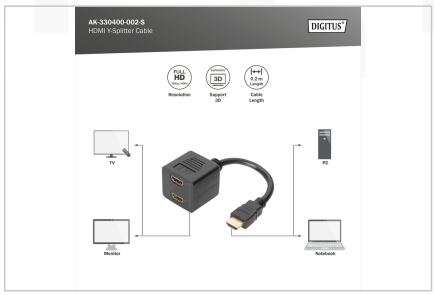

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com