
DIGITUS® Cavo per alimentazione Y HDMI

AK-330400-002-S

EAN 4016032296119

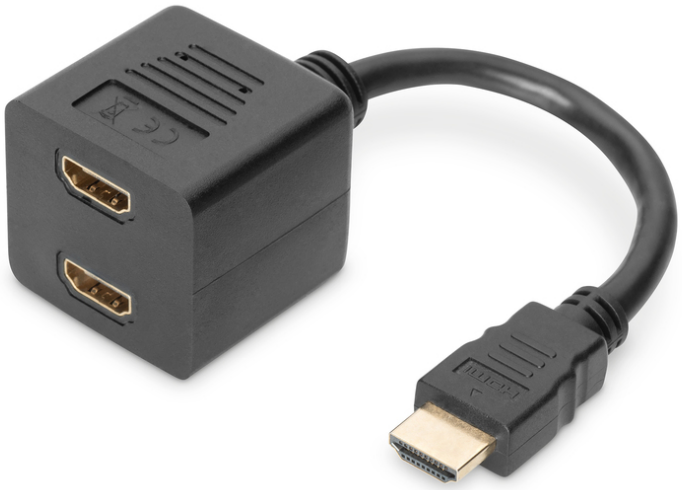

Cavo distributore HDMI a Y, tipo A -2xtype A St/Bu, 0,2 m, passivo, Full HD, oro, bw

Questo cavo passivo Full HD (1080p) è adatto per esempio per collegare 2 televisori o monitor a un'interfaccia del PC o del notebook. Non è possibile l'utilizzo simultaneo dei dispositivi.

Full HD, Link doppio

- Supporta 1080p con 24Hz
- Spina HDMI tipo A <=> 2x presa HDMI tipo A
- Alloggiamento stampato
- schermato
- AWG30
- UL20276
- Placcato oro
- Colore: nero

Attributes

- Assortimento: Cavi HDMI
- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: 2x HDMI tipo A/F
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Risoluzione max.: 1920 x 1200 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 0.2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: schermatura semplice

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	70	8.70	35.00	26.00	24.00	21,840.00
Packaging Unit Inside	10	1.24	40.00	33.00	5.00	6,600.00
Packaging Unit Single	1	0.12	25.00	14.00	4.00	1,400.00
Net single without Packaging	1	0.11	22.00	4.00	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





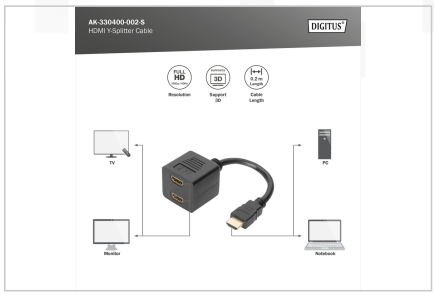

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com