DIGITUS® Regleta de enchufes con perfil de aluminio, 9 vías, entrada IEC C14

DN-95429

EAN 4016032483557



PDU de aluminio 1U, montaje en armario, 9x C13 10A,230VAC,50/60Hz,entrada IEC C14, fusible 10 A

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o servidor. En términos de distribución de energía, la PDU cumple los requisitos de muchas aplicaciones de TI, tecnología de redes y laboratorios. Con su conector de entrada IEC60320 C13, la PDU es ideal para utilizarla como cuadro de distribución adicional de 19" para un SAI.

Alimentación segura y profesional en el rango de 482,6 mm (19")

- Instalación horizontal de 19" en el rack
- El fusible de entrada de 10 A protege contra sobrecargas
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Entrada: IEC60320 C14, 230 Vca / 10 A
- Salida: tomas para aparatos 9 x IEC60320 C13, máx. 10 A por salida
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Dimensiones: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (Al x An x Fo)

Attributes

- Características adicionales: Protección contra sobrecarga
- Conector macho de entrada: Entrada IEC 60320 C14
- Corriente: 10 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 2,3 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Volumen de suministro: 1 toma de corriente múltiple, 2 soportes de montaje; 1 juego de instrucciones de seguridad

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






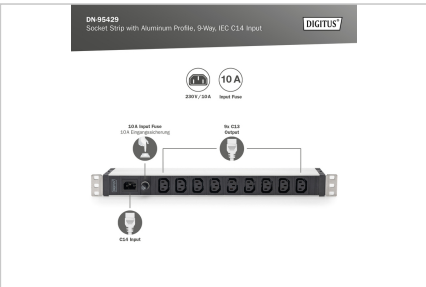

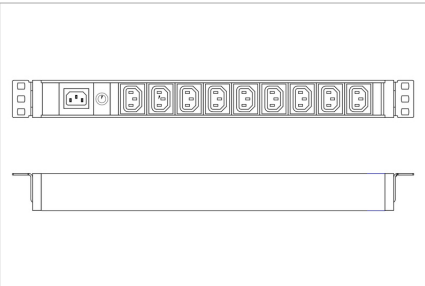



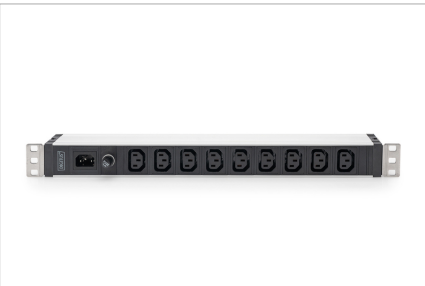

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com