DIGITUS® Presa di corrente con profilo in alluminio, 9 vie, ingresso IEC C14

DN-95429

EAN 4016032483557



PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 9x C13 10A, 230VAC, 50/60Hz, ingresso IEC C14, fusibile 10 A

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete e laboratori. Con la sua spina d'ingresso IEC60320 C13, la PDU è ideale per essere utilizzata come scheda di distribuzione aggiuntiva da 19" per un UPS.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma di 482,6 mm (19")

- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Il fusibile di ingresso da 10A protegge dal sovraccarico
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
- Uscita: prese per apparecchi 9 x IEC60320 C13, max. 10 A per uscita
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Protezione dal sovraccarico
- Corrente: 10 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 2,3 kVA
- Prese: IEC 60320 C13
- Spina di ingresso: Presa di ingresso IEC 60320 C14
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





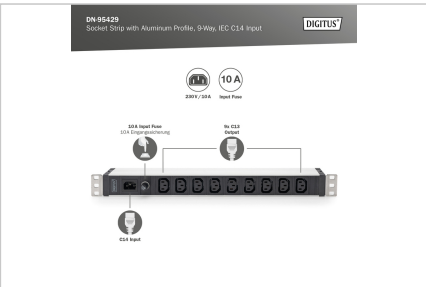

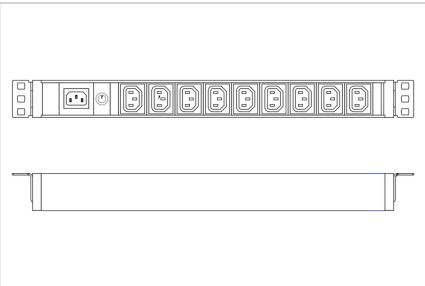



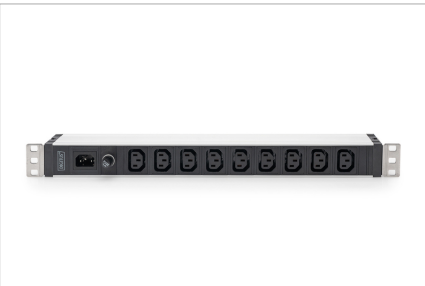

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com