

# DIGITUS® HDMI adapter, 90° haaks

AK-330502-000-S  
EAN 4016032296164



## HDMI adapter, type A, 90° angled M/F, Ultra HD 60p, bl, gold

Deze 4K 60Hz en 3D ondersteunende adapter wordt gebruikt voor een betere verbinding van normale HDMI kabels met rechte connectors wanneer er een tekort aan ruimte is. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat de kabel teveel wordt verbogen.

### 4K/Ultra HD en 3D geschikt + Ethernet connectiviteit

- Ondersteunt tot 4K/2K met 60Hz
- Opmerking van de fabrikant: Controleer of de adapter de gewenste hoekrichting voor jouw toepassing toestaat. Let op de insteekrichting op je apparaat.


### Attributes

- Assortiment: HDMI kabels

- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleurde connector: zwart
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.02 m
- Afscherming: enkele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	4.50	32.00	30.00	22.00	21,120.00
Packaging Unit Inside	50	0.90	4.00	18.00	25.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.02	1.50	7.00	7.50	78.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

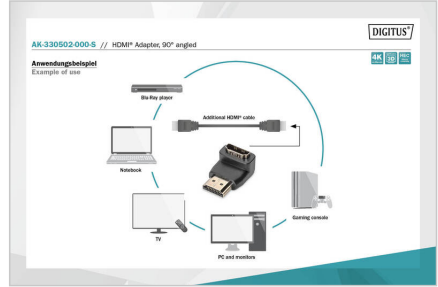

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)