DIGITUS® Splitter HDMI, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



Splitter HDMI 4K, 1x2 4K/30 Hz, nero

Distribuisce un segnale in ingresso HDMI su due schermi di uscita. Supporta una risoluzione massima di 4K2K/30 Hz. Tramite il selettore EDID è possibile scegliere tra due modalità (Copy: uscita HDMI 1 / Modalità automatica: confronta automaticamente le uscite HDMI 1 e 2, crea un nuovo EDID e lo invia all'ingresso HDMI)

Distribuisce un segnale in ingresso HDMI su due schermi di uscita con una risoluzione massima di 4K2K/30 Hz

- Distribuisce un segnale in ingresso HDMI su due schermi di uscita con una risoluzione massima di 4K2K/30 Hz
- Supporto EDID (2 modalità) - 1: Copia - Uscita HDMI 1 / 2: Modalità automatica - Confronta e crea uscite HDMI 1 e 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Larghezza di banda video: 10,2 Gbps
- Design compatto per un'installazione semplice e flessibile
- Connessioni:
- 1 ingresso HDMI (4K/30 Hz) - Collegamento alla sorgente del segnale
- 2 uscite HDMI (4K/30 Hz) - Collegamento al dispositivo di output
- 1 ingresso per alimentatore (5 V CC/1 A), collegamento per alimentatore esterno
- 1x commutatore EDID
- Temperatura di funzionamento: 0-40°
- Protezione ESD
- Custodia: metallo
- Dimensioni: L 7 x P 6 x A 2 cm
- Peso: 125 g
- Colore: nero

Attributes

- Numero di porte: 2
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Porte di collegamento video: HDMI
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- 1 splitter HDMI
- 1 alimentatore (5 V CC/1 A, 1,15 m)
- 1 manuale d'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.27	25.30	35.00	44.50	39,404.80
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	10.50	11.70	6.50	798.53
Net single without Packaging	1	0.12	7.00	6.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:




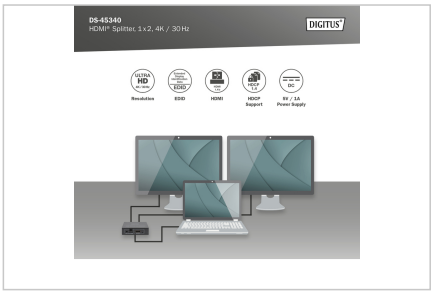

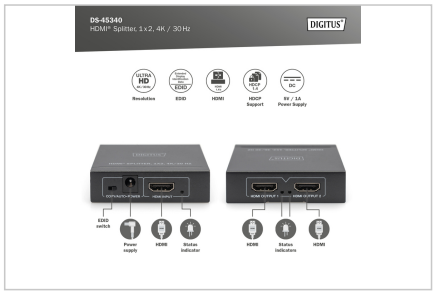




Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com