
DIGITUS® Câble de raccordement DVI

AK-320101-020-S

EAN 4016032298311

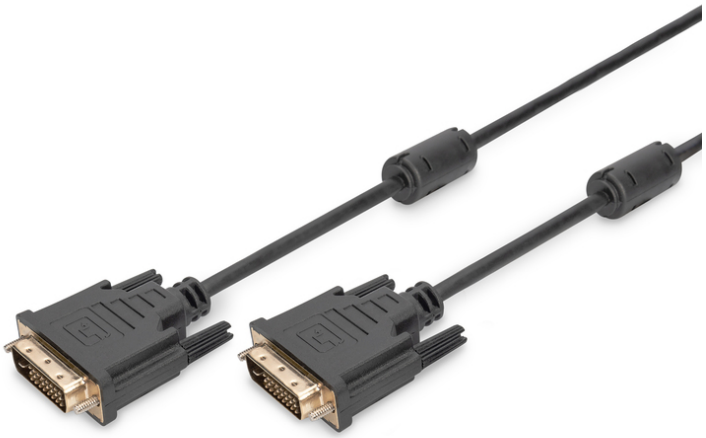

Câble de raccordement DVI, DVI(24+1), 2x ferrite mâle/femelle, 2.0m, DVI-D Dual Link, sw

Ce câble DVI numérique, compatible Full HD (Dual Link), sert au raccordement d'appareils audio-vidéo à l'interface DVI (24 + 1), tels que ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, écrans, TV ou vidéoprojecteurs.

Full HD à liaison double

- Prend en charge jusqu'à 2 560 x 1 600 pixels à 60 Hz

Attributes

- Assortiment: Câbles DVI
- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur DVI-D (24+1)
- Connecteur 2: Connecteur DVI-D (24+1)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: 2x noyau de ferrite
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Résolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 2 m
- Blindage: triple blindage

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	15.25	39.00	30.00	30.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	3.05	33.00	36.00	9.00	10,692.00
Packaging Unit Single	1	0.31	21.00	18.00	3.50	1,323.00
Net single without Packaging	1	0.28	20.00	16.50	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





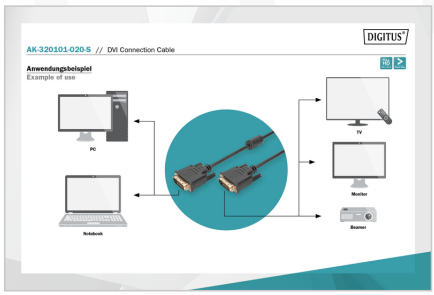



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com