DIGITUS® Cabo de ligação DVI

AK-320101-020-S

EAN 4016032298311

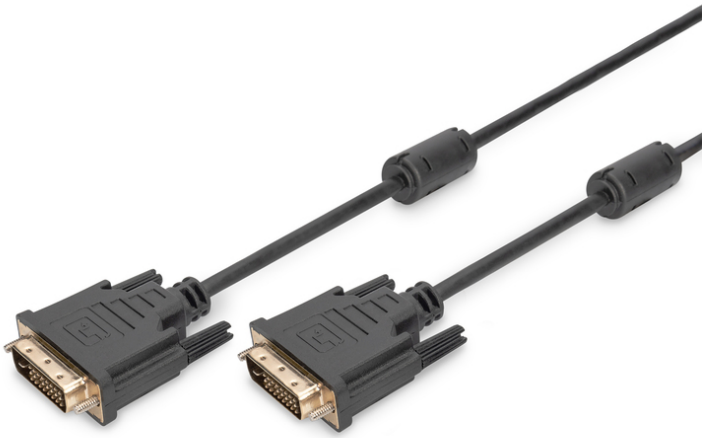

Cabo de ligação DVI, DVI(24+1), 2x ferrite St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, bw

Este cabo DVI (Dual Link) digital, com capacidade Full HD, é utilizado para ligar dispositivos áudio/vídeo com uma interface DVI(24+1), como um PC, um computador portátil, um monitor, um televisor ou um projetor.

Full HD, ligação dupla

- Suporta até 2560 x 1600 píxeis a 60 Hz

Attributes

- Assortment: DVI Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DVI-D, (24+1), plug
- Connector 2: DVI-D, (24+1), plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- Wire material: CU
- Length: 2 m
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	15.25	39.00	30.00	30.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	3.05	33.00	36.00	9.00	10,692.00
Packaging Unit Single	1	0.31	21.00	18.00	3.50	1,323.00
Net single without Packaging	1	0.28	20.00	16.50	3.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





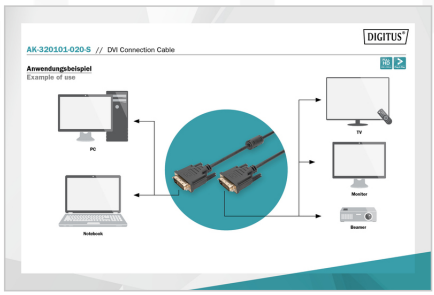



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com