
DIGITUS® Cable de conexión DVI

AK-320101-050-S

EAN 4016032298335

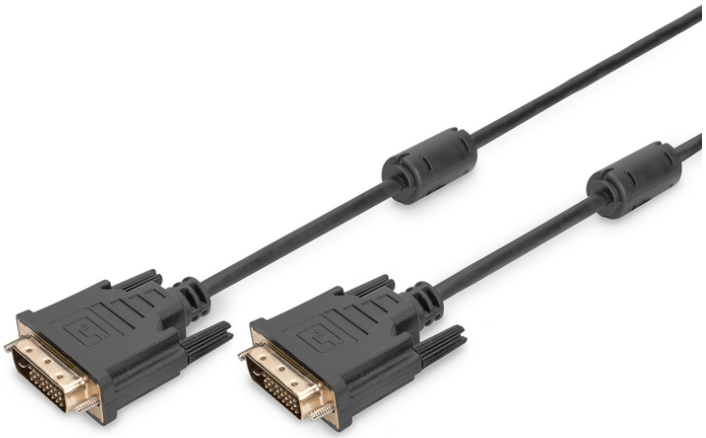

Cable de conexión DVI, DVI(24+1), 2x ferrita St/St, 5,0 m, DVI-D Dual Link, bw

Este cable DVI digital compatible con Full HD (Dual Link) se utiliza para conectar dispositivos de audio/vídeo con interfaces DVI (24+1), tales como ordenadores, ordenadores portátiles, monitores, televisores o proyectores.

Full HD, Dual Link

- Compatible con hasta 2560 x 1600 píxeles con 30 Hz

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: DVI-D, (24+1), macho
- Conector 2: DVI-D, (24+1), macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Estándar HDTV: Full HD
- Filtro de ferrita: 2 núcleos de ferrita
- Gama: Cables DVI
- Material del conductor: CU
- Resolución máx.: 2560 x 1600 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 5 m
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	38.00	30.00	30.00	34,200.00
Packaging Unit Inside	5	2.90	26.00	30.00	17.00	13,260.00
Packaging Unit Single	1	0.58	22.00	20.00	6.00	2,640.00
Net single without Packaging	1	0.49	20.00	18.00	5.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





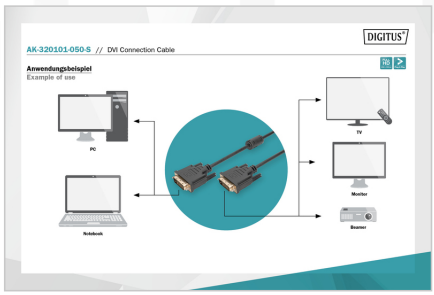



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com