DIGITUS® Régua de tomadas com perfil de alumínio e fusível de reserva, tomada italiana de 8 vias, cabo de alimentação de 2 m ficha IEC C14

DN-95410-IT

EAN 4016032483861



PDU de alumínio 1U, 8x ital. saída, fusível de reserva 10A St, 250VAC 50/60Hz, IEC C14 St.

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede, laboratórios e em casa. Pode ser montada na horizontal ou na vertical e, consoante o tipo de armário, a régua de tomadas pode ser montada com as saídas viradas para cima ou para baixo.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 482,6 mm (19")

- Fusível de reserva
- Instalação horizontal de 19" no bastidor
- Rotação das latas: 45°
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha IEC C14, 230 Vac / 10 A
- Saída: 8 x tomadas italianas, máx. 10 A por saída
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Dimensões: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxWxD)

Attributes

- Current: 10 A
- Input Plug: IEC 60320 C14 inlet
- Installation: Rack 1U
- Metering: PDU Metering
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Package contents

- Âmbito de fornecimento: 1 tomada múltipla, 2 suportes de fixação; 1 conjunto de instruções de segurança

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.12	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.21	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.88	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:

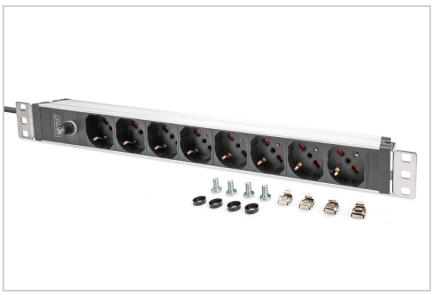



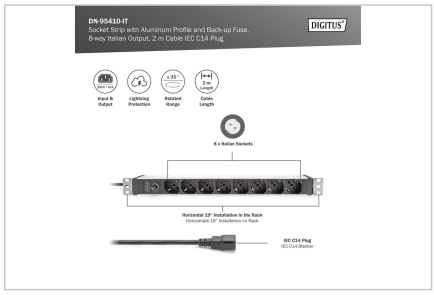

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com