

# DIGITUS® USB-C 4-portars, 2x USB A + 2x USB-C

DA-70245

EAN 4016032485766



## USB-C 4-portars HUB 2x USB-A + 2x USB-C Gen2

Med DIGITUS USB-C 4-portars hubb utökar du din befintliga laptop med USB-C-port med 2x USB 3.0- och 2x USB-C-portar. Använd upp till fyra extra USB-enheter, t.ex. mus, tangentbord eller USB-minnen på din bärbara dator. 4-portarshubben har en nätt design och passar perfekt på resor, men även hemma och på kontoret.

## Utökar din bärbara dator med USB-C-uttag med ytterligare 2x USB 3.0 samt 2x USB-C-uttag

- 2x USB-A 3.1 Gen2 med upp till 10Gbps
- 2x USB-C 3.1 Gen2 med upp till 10Gbps
- Chipsats: GL3590
- Material: Aluminium
- USB A Battery Charging (BC): 1.2
- Överföringshastighet: upp till 10 Gbit/s
- Kompatibel med macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS
- Kabellängd: 15 cm
- Antal portar: 4

- USB-standard: USB 3.1 / 3.2
- USB-A- (3.0) uttag: 2
- USB-C-uttag: 2
- Vikt: 33 g
- Färg: mörkgrå
- Mått: L 9,5 x B 2,6 x H 1,2 cm
- Drifttemperatur: 0°C–40°C (35°F t.o.m. 100°F)

### Attributes

- Antal portar: 4
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (2.0)-kontakter: 0
- USB A (3.0)-kontakter: 2
- USB C-kontakter: 2


### Package contents

- 1 x USB HUB
- 1 x bruksanvisning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	168	10.92	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	15.00	9.00	13.00	1,755.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.10	2.50	9.50	0.00

**More images:**

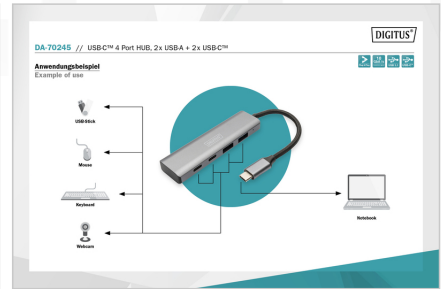

**Safety notes**

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)