


DIGITUS® Kabel przyłączeniowy SATA

AK-400102-003-R

EAN 4016032299943

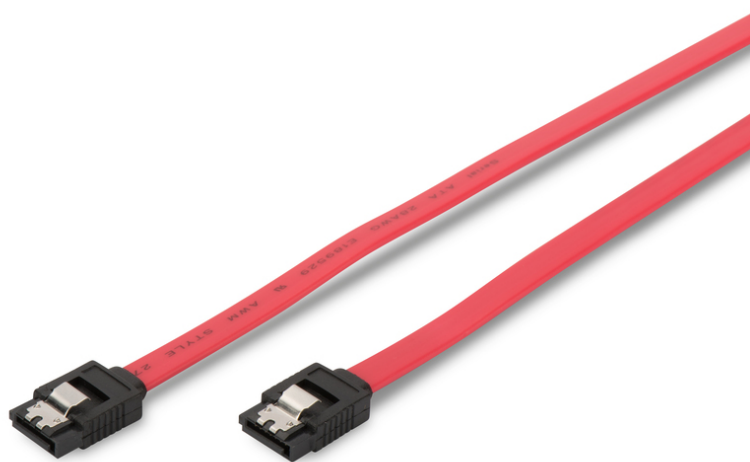

Kabel SATA (7pin) kątowny (L8type)/SATA (7pin) prosty Ż/Ż z zatraskiem 0,3m

Przewód wewnętrzny umożliwiający np. podłączenie napędów dysków twardych Serial-ATA, oraz nagrywarki CD-/DVD/Blue-Ray do płyty głównej. Zgodny wstecznie z SATA rew. II/I

Z zatraskiem dla zabezpieczenia połączenia

- Kompatybilny ze standardem Serial ATA
- Kabel 7-mio przewodowy, UL21149
- W zestawie 2 kątowniki mocujące
- Zapewnia bezpieczne połączenie pomiędzy twardym dyskiem a płytą główną
- Zapewnia bezpieczne połączenie pomiędzy twardym dyskiem a płytą główną

Atrybuty

- Asortyment: Kable SATA
- AWG: 26
- Blokada: Zatrask metalowy
- Kolor kabli: Czerwony
- Kolor złącza: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Rodzaj kabla: Kabel płaski
- Rodzaj przewodnika: CU
- Szybkość transmisji danych: 6 Gbit/s
- Typ obudowy: Odlewana
- Wersja: SATA Revision 3
- Złącze 1: Złącze SATA (7-pinów), typ L
- Złącze 2: Złącze SATA (7-pinów), typ L
- Długość: 0.3 m
- Ekranowanie: Brak ekranowania

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	4.50	46.00	32.00	25.00	36,800.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.15	13.00	5.50	17.00	1,215.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	9.50	0.50	15.00	71.25
Netto bez opakowania	1	0.01	8.20	2.00	1.30	0.00

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy

natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcí, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com