
DIGITUS® Cabo de ligação SATA

AK-400102-003-R

EAN 4016032299943

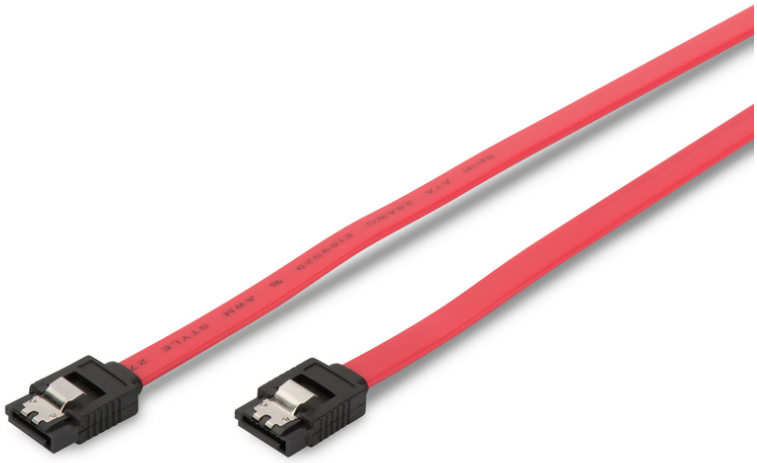

Cabo de ligação SATA, tipo L, com bloqueio Bu/Bu, 0,3 m, reto, SATA II/III, vermelho

Este cabo de dados interno é adequado, por exemplo, para ligar discos rígidos Serial ATA e gravadores/discos de CD/DVD/Blu-ray à placa-mãe e é compatível com SATA Rev. II/I

Com mecanismo de bloqueio para uma ligação segura da ficha

- Compatível com a norma Serial ATA
- Cabo de 7 núcleos, UL21149
- Peças finais rebitadas
- Assegura uma ligação segura entre o disco rígido e a placa principal
- Assegura uma ligação segura entre o disco rígido e a placa principal

Attributes

- Assortment: SATA Cables

- AWG: 26
- Color cable: red
- Color connector: black
- Connector 1: SATA (7pin) connector, L-type
- Connector 2: SATA (7pin) connector, L-type
- Data rate: 6 Gbit/s
- Hoods: molded
- Interlock: Metal latch
- Packaging: Polybag
- Style: Flat cable
- Version: SATA Revision 3
- Wire material: CU
- Length: 0.3 m
- Shielding: Unshielded

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	4.50	46.00	32.00	25.00	36,800.00
Packaging Unit Inside	10	0.15	13.00	5.50	17.00	1,215.50
Packaging Unit Single	1	0.02	9.50	0.50	15.00	71.25
Net single without Packaging	1	0.01	8.20	2.00	1.30	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com