
DIGITUS® SATA bağlantı kablosu

AK-400102-003-R

EAN 4016032299943

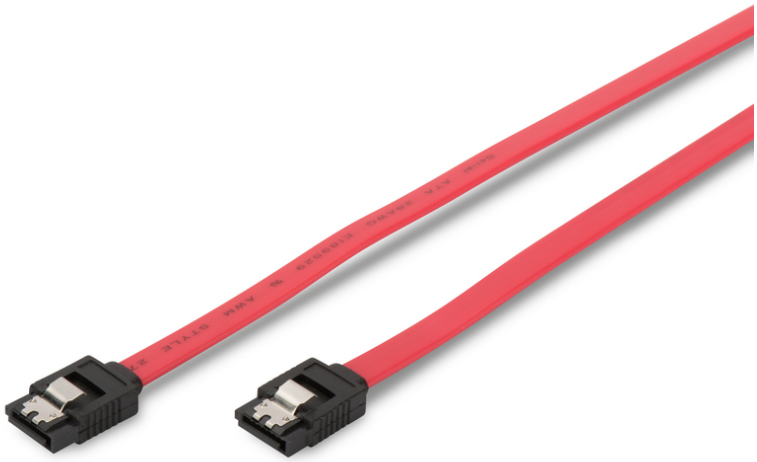

SATA bağlantı kablosu, L tipi, kilitli Bu/Bu, 0,3 m, düz, SATA II/III, kırmızı

Bu dahili veri kablosu, örneğin Seri ATA Sabit Diskleri ve aynı zamanda CD-/DVD/Blue-Ray Kaydediciyi ana karta bağlamak için kullanılır. SATA rev. II/I ile de geriye dönük uyumludur.

Güvenli bir bağlantı için mandallı

- Serial ATA standardı ile uyumlu
- 7-telli kablo, UL21149
- 2 sabitleme açısı dahil
- Sabit disk ve anakart arasında güvenli bir bağlantı sağlar
- Sabit disk ve anakart arasında güvenli bir bağlantı sağlar

Attributes

- AWG: 26

- Çeşitler: SATA Kabloları
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Metal mandal
- Konektör 1: SATA (7 pimli) konektör, L-tip
- Konektör 2: SATA (7 pimli) konektör, L-tip
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: kırmızı
- Renkli konektör: siyah
- Stil: Düz kablo
- Sürüm: SATA Revizyonu 3
- Tel malzemesi: CU
- Veri hızı: 6 Gbit/sn
- Uzunluk: 0.3 m
- Koruma: Korumasız

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	4.50	46.00	32.00	25.00	36,800.00
Packaging Unit Inside	10	0.15	13.00	5.50	17.00	1,215.50
Packaging Unit Single	1	0.02	9.50	0.50	15.00	71.25
Net single without Packaging	1	0.01	8.20	2.00	1.30	0.00

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com