

# DIGITUS® Basic IT PDU, 1-fas 16 A, 24 x C13, 3 x C19, 3 m matarkabel, IEC 60309 16 A-kontakt

DN-95450

EAN 4016032485957



## IT BASIC PDU, vertikal, 16A, 24 x C13, 3 x C19 1-fas, 3m kabel, IEC309 16A-kontakt

DIGITUS® strömställare är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och laboratorier. De enskilda C13- och C19-uttagen är utrustade med utdragsskydd. Den är utformad för vertikal installation, vilket sparar höjdenheter och ger mer utrymme för ytterligare enheter. Strömbrytaren med 27 uttag har utmärkta fysiska egenskaper och är utformad för en effekt på upp till 4 000 W (250VAC / 16A), vilket innebär att bästa prestanda kan uppnås med lämplig belastning.

### Säker och professionell strömfördelningslösning för höga IT-krav i nätverks- och serverskåp

- Utdragsskydd på varje utgång (för C13- och C19-standardkabel)
- Vertikal installation
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter i ABS UL-94V-0

- Nätkabel: 2,5 mm<sup>2</sup>, IEC60309 16 A-kontakt
- Strömkabel: 3 m
- Maxbelastning: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Uttag: 24 x C13-uttag, 3 x C19-uttag
- Utström: C13 (10A), C19 (16A)
- Mått (L x B x D): 1140,5 x 45 x 60 mm
- Färg: Svart

#### Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Volt: 230 V



#### Package contents

- Leveransomfattning: 1 grenuttag, 1 säkerhetsinformation

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	13.40	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Packaging Unit Inside	1	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.35	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Net single without Packaging	1	2.35	114.10	6.00	6.00	0.00

**More images:**

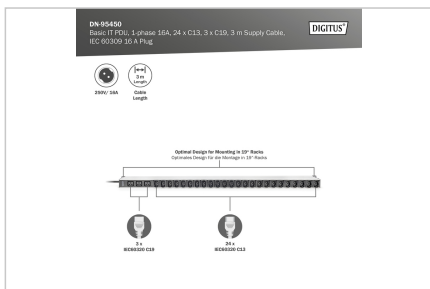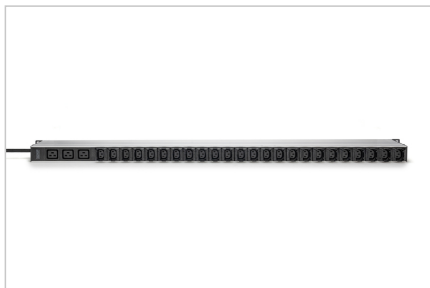

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)