
DIGITUS® Placa SNMP & WEB para sistemas UPS DIGITUS® OnLine

DN-170100-1

EAN 4016032485988

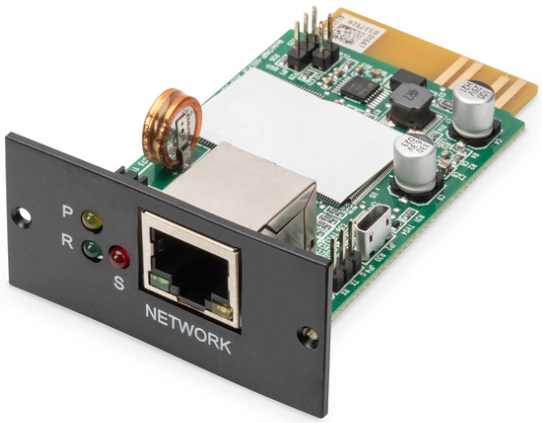

Placa SNMP V2.0, para sistemas UPS DIGITUS OnLine DN-170xxx

A placa SNMP da Digitus é uma solução opcional para controlar e monitorizar os sistemas UPS online ligados. Quando a placa SNMP está integrada, o utilizador pode aceder à UPS a partir de qualquer lugar através da Internet. A solução permite a execução de determinadas tarefas críticas, tais como paragens e arranques programados. O software de encerramento automático ajuda a proteger os servidores e estações de trabalho contra a perda de dados devido a falhas de energia. O armazenamento de valores medidos e eventos de alarme torna possível seguir o historial de funcionamento da UPS. É adequado para todos os sistemas UPS DIGITUS® OnLine da série DN-170xxx.

A placa SNMP com design plug-and-play para fácil integração permite o acesso remoto para monitorizar o funcionamento da UPS.

- Permite o controlo e a monitorização de várias unidades UPS através da ligação RJ45
- Gráficos dinâmicos em tempo real dos dados da UPS (tensão, frequência, carga e estado da bateria)
- Sinais de aviso através de alarme sonoro, transmissão, mensageiro móvel, correio eletrónico e traps SNMP
- Os registos de dados históricos são armazenados na base de dados central do PC
- Proteção de segurança por palavra-passe e controlo remoto
- Interface: Interface RS232 de série assíncrona de alta velocidade para comunicação com a UPS
- Protocolo de rede: TCP/IP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, etc.
- Ecrã LED: Alimentação, estado, funcionamento, ligação LAN 10/100M/ativa
- CPU: ARM 300MHz 32-bit
- SDRAM: 64M byte SDRAM
- Flash: Flash NAND de 128M Byte
- Porta LAN: 10/100M UTP
- Potência de entrada: 8-15V
- Consumo de energia: Máx. 3W
- Dimensões (DxWxH) mm : 81x 52x 26

Package contents

- 1 x placa SNMP para sistemas UPS OnLine


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.30	38.20	59.20	35.00	79,150.40
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	5.10	8.90	20.20	916.88
Net single without Packaging	1	0.03	2.60	5.20	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



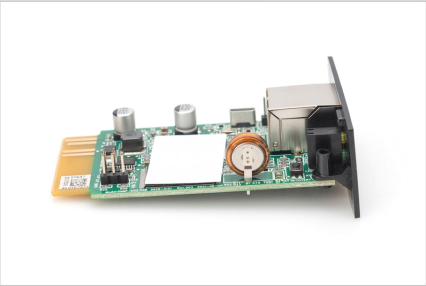

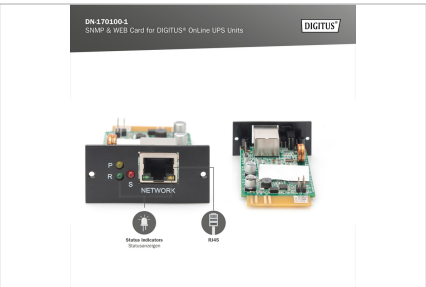

Safety notes

- O sistema UPS tem de estar completamente seco antes de ser instalado. Deixe o sistema UPS aclimatar-se durante, pelo menos, duas horas, para se adaptar ao ambiente.
- Proteja o sistema UPS da água ou da humidade.
- Evite a exposição direta à luz solar ou a colocação perto de fontes de calor.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação da caixa.
- Não ligue nenhum aparelho ou equipamento que possa sobrecarregar o sistema.
- Coloque os cabos de forma a que ninguém possa pisar neles nem tropeçar neles.
- Não ligue aparelhos domésticos às tomadas de saída do sistema UPS.
- Ligue o sistema UPS apenas a uma tomada com ligação à terra e de fácil acesso.
- Utilize apenas cabos de ligação à rede elétrica com certificação VDE e marcação CE na entrada e nas saídas.
- Nunca desligue o cabo de alimentação durante o funcionamento, pois isso anularia a ligação à terra de proteção do sistema UPS e de todas as cargas ligadas.
- O sistema UPS dispõe de uma fonte de alimentação interna própria. As tomadas de saída ou os terminais de saída do sistema UPS podem estar sob tensão mesmo quando o sistema UPS não está ligado à cablagem do edifício.
- Para desligar completamente o sistema UPS, prima primeiro a tecla OFF/Enter para desligar da rede elétrica.
- Atenção – Risco de choque elétrico. Mesmo após a desconexão do aparelho da rede elétrica, os componentes no interior do sistema UPS continuam ligados à bateria. Existe o risco de choque elétrico.
- Apenas as pessoas que tenham conhecimentos suficientes sobre baterias e as medidas de segurança necessárias podem substituir as baterias e supervisionar o funcionamento.
- Atenção – Risco de choque elétrico. O circuito da bateria não está isolado da tensão de entrada. Podem ocorrer tensões perigosas entre os terminais da bateria e o solo. Antes de tocar, certifique-se de que não existe tensão!
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo número e o mesmo tipo de pilhas.
- Não abra nem destrua as pilhas. O eletrólito derramado pode causar lesões na pele e nos olhos e pode ser tóxico.
- O aparelho só pode ser aberto e reparado por um técnico qualificado.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com