
DIGITUS® Câble de raccordement zéro modem

AK-610100-018-E

EAN 4016032301035

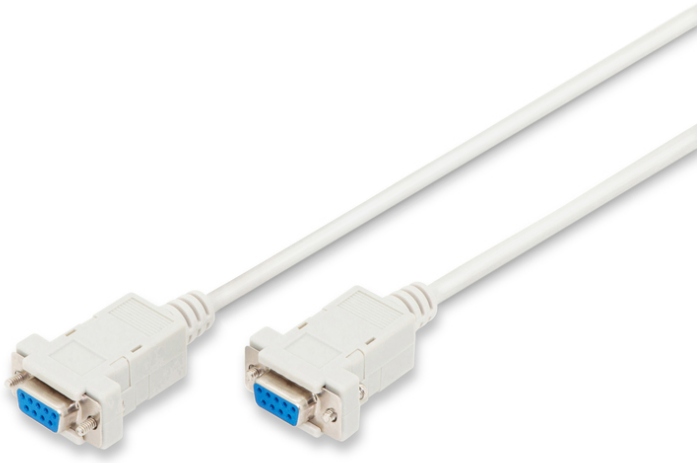

Câble de raccordement modem zéro, D-Sub9 Bu/Bu, 1.8m, capuchons encliquetables, be

Pour ce câble, les broches d'envoi et de réception sont interverties. Ainsi il y a possibilité d'échange direct de données entre 2 ordinateurs ou bien entre un ordinateur et un récepteur satellite. Cela permet d'actualiser le récepteur satellite par des mises à jour.

Permet une connexion sûre et stable

- Le raccord fileté supplémentaire à l'entrée, aussi bien qu'à la sortie, veille à une sécurité maximale en utilisation professionnelle. Tournez simplement la fermeture à vis dans la douille prévue à cet effet – c'est fait ! Enlever le connecteur D-Sub par inadvertance n'est plus possible.

Attributes

- Affectation: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Assortiment: Câbles série
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Protection de contact: protection de contact enclipsable
- Longueur: 1.8 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	9.20	32.00	29.00	30.00	27,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.92	27.00	27.00	9.00	6,561.00
Packaging Unit Single	1	0.09	26.00	14.00	3.50	1,274.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	12.00	2.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







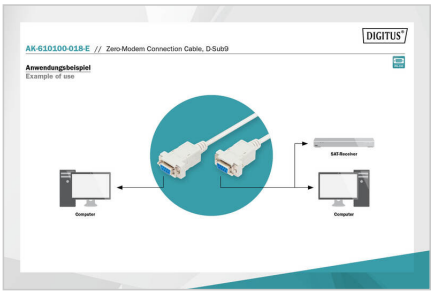

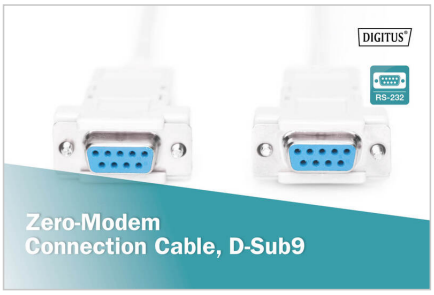

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com