# DIGITUS® Cabo de ligação de modem nulo

**AK-610100-018-E**

**EAN 4016032301035**

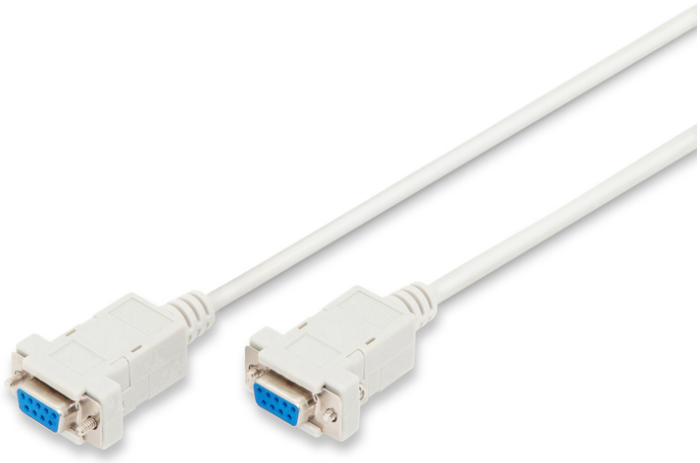

**Cabo de ligação do modem zero, D-Sub9 Bu/Bu, 1,8 m, capotas de encaixe, be**

Neste cabo, os pinos de transmissão e receção são trocados. Isto permite a troca direta de dados entre 2 PCs ou um PC e um recetor SAT. Isto permite atualizar o recetor SAT para a versão mais recente.

**Permite uma ligação segura e estável**

- A ligação roscada adicional, tanto na entrada como na saída, garante a máxima segurança para uma utilização profissional. Basta enroscar a tampa de rosca no encaixe fornecido - e já está. A remoção descuidada do conetor D-Sub já não é possível.

**Attributes**

- Assignment: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Assortment: Serial Cables
- Color cable: beige
- Color connector: beige
- Connector 1: DSUB, 9-pin, jack
- Connector 2: DSUB, 9-pin, jack
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: snap hood
- Length: 1.8 m

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 9.20 | 32.00 | 29.00 | 30.00 | 27,840.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.92 | 27.00 | 27.00 | 9.00 | 6,561.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.09 | 26.00 | 14.00 | 3.50 | 1,274.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.08 | 13.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 |

**More images:**







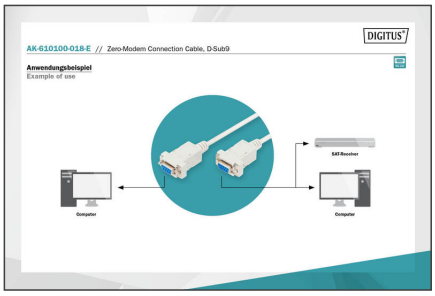


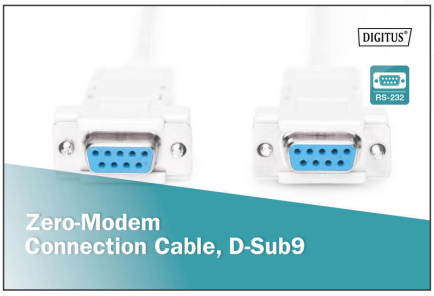


**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em áreas onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com