


# DIGITUS® Nul modem-aansluitkabel

AK-610100-030-E

EAN 4016032301042

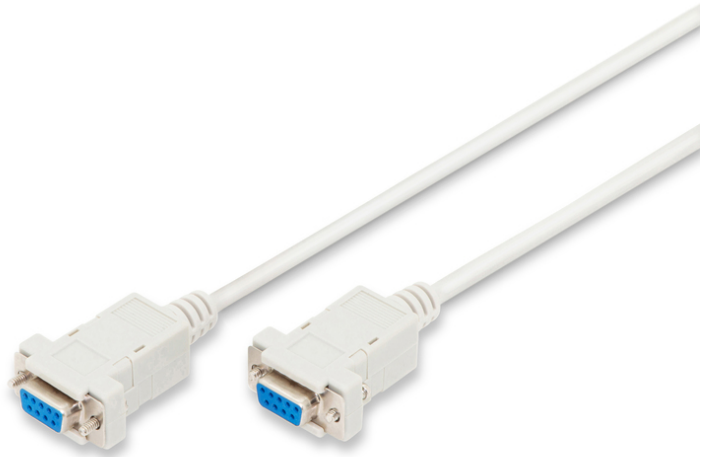

## Nulmodem aansluitkabel, D-Sub9 Bu/Bu, 3,0m, opsteekbare motorkappen, b

Bij deze kabel zijn de pennen voor verzenden en ontvangen omgewisseld. Zo is directe data-uitwisseling tussen 2 PC's of tussen PC en SAT-receiver mogelijk. Dit maakt het mogelijk om de SAT-receiver met updates naar de nieuwste status te brengen.

### Garandeert een veilige en stabiele verbinding

- De extra schroefverbinding aan de in- en uitgang is voor professioneel gebruik en geeft maximale zekerheid. Draai de schroefsluiting in de daarvoor bedoelde bus - klaar. Per ongeluk verwijderen van de D-Sub-stekker is niet meer mogelijk.



### Attributes

- Assortiment: Seriële kabels
- Connector 1: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Connector 2: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleurde connector: beige
- Kabelkleur: beige
- Kappen: opklikbare kap
- Toewijzing: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Lengte: 3 m

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	6.90	32.00	29.00	24.00	22,272.00
Packaging Unit Inside	10	1.38	33.00	36.00	8.00	9,504.00
Packaging Unit Single	1	0.14	24.00	15.00	3.50	1,260.00
Net single without Packaging	1	0.12	16.50	13.00	3.00	0.00

**More images:**

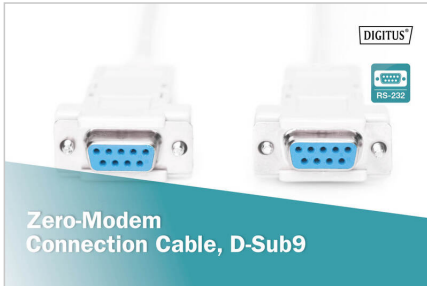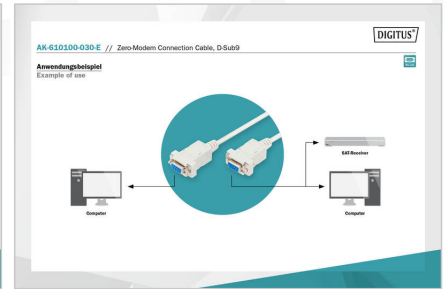

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)