
# DIGITUS® Câble de transfert de données, D-Sub9/F - D-Sub9/F

**AK-610106-030-E**

**EAN 4016032301141**

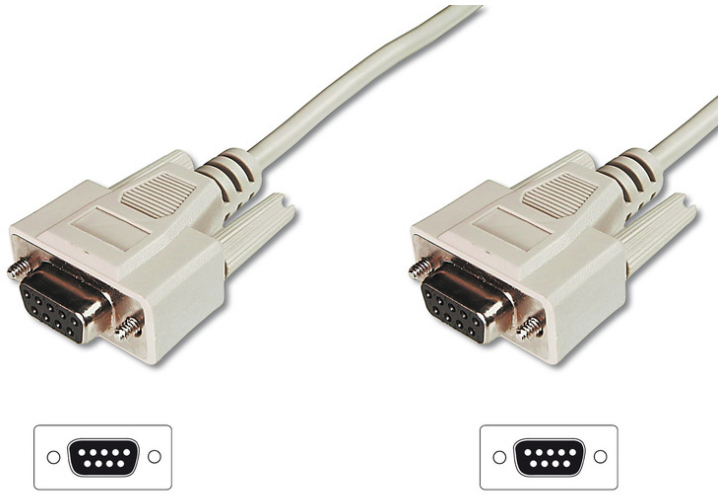

**Câble de connexion pour le transfert de données, D-Sub9 Bu/Bu, 3.0m, sériel, moulé, be**

Câble de raccordement pour transfert de données, D-Sub9,Bu/Bu, 3.0m, sériel, moulé, be

**Permet une connexion sûre et stable**

**Attributes**

- Affectation: 1:1
- Assortiment: Câbles série
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur 2: Connecteur Sub-D, 9 broches
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 3 m
- Blindage: Non blindé

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 50 | 9.40 | 32.00 | 29.00 | 24.00 | 22,272.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.88 | 36.00 | 36.00 | 8.00 | 10,368.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.19 | 27.00 | 14.00 | 3.50 | 1,323.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.17 | 17.50 | 12.00 | 3.00 | 0.00 |

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com