DIGITUS® Armoire de recharge mobile pour 30 ordinateurs portables / tablettes jusqu'à 16 pouces, synchronisation des données, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Armoire de recharge mobile, 16 pouces, USB-A, UV-C, synchronisation des données 30 bornes de recharge, PDU, ventilateurs, 1 260 x 824 x 650 mm

L'armoire de recharge mobile de DIGITUS® est la solution compacte idéale pour ranger et recharger vos appareils portables, tels que les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de recharge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics, comme les écoles, afin de stocker les appareils en toute sécurité dans un endroit centralisé tout en les rechargeant. L'armoire comprend 3 rangées de 10 emplacements de recharge chacune, dont chacun dispose de son propre port USB à l'avant. De plus, les appareils peuvent être branchés à l'arrière à l'aide de multiprises intégrées (3 x 10 prises avec prise de terre). Grâce aux larges passages de câbles et aux supports pour excédents de longueur, une gestion optimale des câbles est garantie. Des ventilateurs intégrés (3 x 24 V), associés à des fentes d'aération, assurent un refroidissement actif de l'armoire. Des lampes UV-C intégrées garantissent des conditions plus stériles et donc une meilleure hygiène. Pour la synchronisation centralisée des données, un appareil peut être connecté au port USB externe.

La solution idéale pour le rangement aseptisé et la recharge de vos appareils portables via des ports USB-A. Possibilité de synchronisation des données incluse.

- Lampes UV-C pour une meilleure hygiène
- Possibilité de synchronisation des données
- Portes avant et arrière à deux battants
- Système de fermeture à pression avec poignée à levier pivotant sur les portes avant et arrière, verrouillable
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Verrouillage à 2 points (fermeture à tringle)
- Avec 4 roulettes (dont 2 blocables)
- Poignées incluses pour une meilleure mobilité (fournies)
- Dimensions du produit (H x L x P) en mm : 1 260 x 824 x 650 mm
- Prise avec contact de protection (CA) et interrupteur latéral
- C20 : raccordement latéral
- Disjoncteur différentiel 30 mA inclus
- Le produit est livré entièrement monté
- Profondeur de la tablette intérieure : 415 mm (adaptée aux appareils jusqu'à 16 pouces)
- Les roulettes peuvent être démontées si nécessaire
- Sortie port USB-A : 10 W (5 V, 2,1 A) par port ; 300 W max.
- Contrôle de la température : les ventilateurs se mettent automatiquement en marche lorsque la température intérieure dépasse 40 °C
- Les supports en plastique bleus peuvent être démontés si nécessaire

Attributes


- Couleur: noir, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: Oui
- Data synchronisation function: Oui
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Armoire de recharge mobile
- 2 poignées (à fixer à l'extérieur), matériel de montage inclus
- Câble d'alimentation, 2 m
- Mode d'emploi
- 4 clés

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

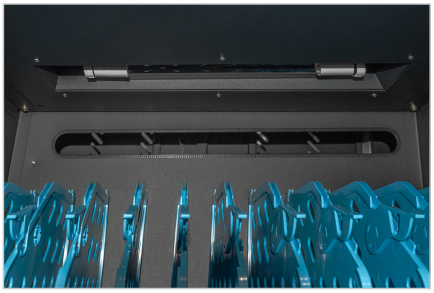









Safety notes

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le raccordement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble plié, écrasé ou fissuré doit être immédiatement remplacé.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, il faut s'assurer que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, est en bon état et ne présente pas de défaut.
- Veuillez toujours insérer complètement la fiche de raccordement dans la prise. Le débranchement ne doit se faire qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de clapets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés.
- Utiliser uniquement à l'intérieur, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Évitez l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Le démontage et le transport ne peuvent être effectués que si la fiche d'alimentation a été retirée au préalable.

- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant reliée à la terre et facilement accessible.
- L'évaluation de la sécurité doit être effectuée par un électricien spécialisé.
- L'utilisation des prises de courant ne doit se faire qu'avec les appareils prévus à cet effet, comme par ex :
- Chargeurs pour batteries et appareils portables
- Smartphones ou tablettes (terminaux mobiles)
- Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
- Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne laisser charger les appareils que sous surveillance. Il est interdit de conserver (stocker) pendant une période prolongée les éventuels appareils équipés d'une batterie Li-Ion.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com