DIGITUS® Armadio di ricarica mobile per 30 notebook/tablet fino a 16 pollici, sincronizzazione dati, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Armadietto di ricarica portatile, 16", USB-A, UV-C, sincronizzazione dati 30 stazioni di ricarica, PDU, ventole, 1260 x 824 x 650 mm

L'armadietto di ricarica mobile di DIGITUS® è la soluzione ideale e compatta per riporre e ricaricare i vostri dispositivi portatili, come ad esempio notebook e tablet. Spesso gli armadietti di ricarica mobili vengono utilizzati in strutture pubbliche, come ad esempio le scuole, per riporre i dispositivi in modo sicuro in un luogo centrale e ricaricarli contemporaneamente. L'armadietto comprende 3 file con 10 posti di ricarica ciascuna, ognuno dei quali dispone di una propria porta USB sul lato anteriore. Inoltre, i dispositivi possono essere collegati sul retro tramite prese multiple integrate (3 x 10 prese con contatto di protezione). Grazie agli ampi passacavi e ai ripiani per cavi in eccesso, è garantita una gestione ottimale dei cavi. Le ventole integrate (3 x 24 V), in combinazione con le fessure di ventilazione, assicurano un raffreddamento attivo dell'armadio. Le lampade UV-C integrate garantiscono condizioni più sterili e quindi una migliore igiene. Per la sincronizzazione centralizzata dei dati è possibile collegare un dispositivo alla porta USB esterna.

La soluzione ideale per conservare in modo sterile e ricaricare i vostri dispositivi portatili tramite porte USB-A. Include la possibilità di sincronizzare i dati.

- Lampade UV-C per una maggiore igiene
- Possibilità di sincronizzazione dei dati
- Porte anteriori e posteriori a doppia anta
- Sistema di chiusura a pressione con maniglia a leva girevole sulle porte anteriore e posteriore, chiudibile a chiave
- Angolo di apertura della porta di 180°
- Chiusura a 2 punti (chiusura a barra)
- Inclusi 4 rotelle (2 con freno)
- Comprende maniglie per una maggiore mobilità (in dotazione)
- Dimensioni del prodotto (A x L x P) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Presa con polo di protezione (CA) con interruttore laterale
- C20: collegamento laterale
- Incl. interruttore differenziale da 30 mA
- La consegna avviene completamente montato
- Profondità del ripiano interno: 415 mm (adatto per dispositivi fino a 16")
- Se necessario, le rotelle possono essere smontate
- Uscita porta USB-A: 10 W (5 V, 2,1 A) per porta; 300 W max.
- Controllo della temperatura: le ventole si attivano automaticamente quando la temperatura interna supera i 40 °C
- Se necessario, i supporti in plastica blu possono essere smontati

Attributes


- Colore: nero, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: sì
- Data synchronisation function: sì
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Armadio di ricarica mobile
- 2 maniglie (da montare sul lato esterno) con materiale di montaggio incluso
- Cavo di alimentazione, 2 m
- Manuale d'uso
- 4 chiavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:

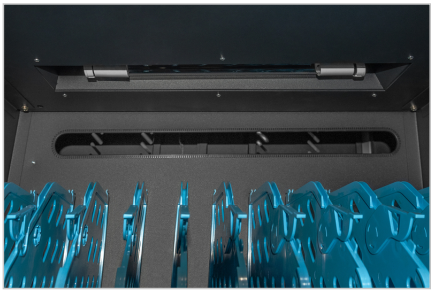









Safety notes

- Il prodotto può essere utilizzato solo su prese protette da un interruttore differenziale.
- Il collegamento elettrico del prodotto deve essere effettuato direttamente a una presa di corrente installata in modo permanente.
- Non è consentito l'uso di prese multiple o di cavi di prolunga.
- Il cavo di collegamento non deve essere danneggiato. Un cavo che presenta pieghe, schiacciamenti o crepe deve essere immediatamente sostituito.
- Prima di collegare dispositivi elettrici al prodotto, accertarsi che il dispositivo da collegare, compreso il relativo cavo di collegamento, sia in condizioni di assenza di guasti e danni.
- Inserire sempre la spina completamente nella presa. La spina può essere scollegata solo tirando la spina stessa, non tirando mai il cavo.
- Quando si azionano le porte o gli sportelli, occorre prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare i cavi di collegamento dei dispositivi elettrici.
- Utilizzare solo in ambienti interni protetti da polvere e umidità.
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- L'apparecchio può essere smontato e trasportato solo se la spina di rete è stata preventivamente scollegata.
- Collegare il sistema di ricarica solo a una presa collegata a terra e facilmente accessibile.
- La sicurezza deve essere valutata da un elettricista qualificato.
- Le prese possono essere utilizzate solo con i dispositivi previsti a tale scopo, ad esempio:

- Caricabatterie per batterie ricaricabili e dispositivi portatili
- Smartphone o tablet (dispositivi mobili)
- Laptop / Notebook / UltraBook (computer portatili)
- Batterie mobili / PowerBank
- Assicurarsi che non venga superata la potenza totale massima indicata sulla targhetta.
- Assicurarsi inoltre che nessun liquido penetri nelle apparecchiature elettriche dell'armadio.
- Caricare i dispositivi solo sotto supervisione. Non è consentito conservare a lungo i dispositivi con batteria agli ioni di litio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com