
DIGITUS® Cable alargador para transferencia de datos, D-Sub9/St - D-Sub9/Bu

AK-610203-030-E

EAN 4016032301479

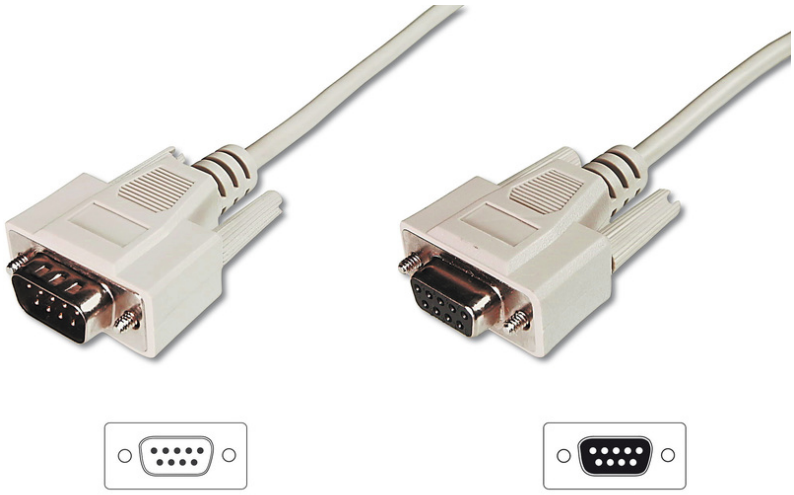

Cable alargador de transferencia de datos, D-Sub9 St/Bu, 3,0m, serie, moldeado, be

Este cable serie de 9 patillas es ideal para ampliar la longitud del cable entre dispositivos serie o puede utilizarse directamente como cable de conexión.

Permite una conexión segura y estable

- La conexión atornillada adicional tanto en la entrada como en la salida garantiza la máxima seguridad para uso profesional.
- Basta con enroscar el tapón de rosca en el zócalo suministrado - listo
- Ya no es posible retirar por descuido el conector D-Sub.

Attributes

- Asignación: 1:1
- AWG: 28
- Color del cable: beige
- Conector 1: DSUB, 9 pines, macho
- Conector 2: DSUB, 9 pines, hembra
- Conector de color: beige
- Cubiertas: moldeado
- Gama: Cables serie
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 3 m
- Blindaje: Blindaje sencillo

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	14.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.56	34.00	30.00	11.00	11,220.00
Packaging Unit Single	1	0.16	0.50	14.00	25.00	175.00
Net single without Packaging	1	0.15	1.50	11.00	11.00	0.00

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com